


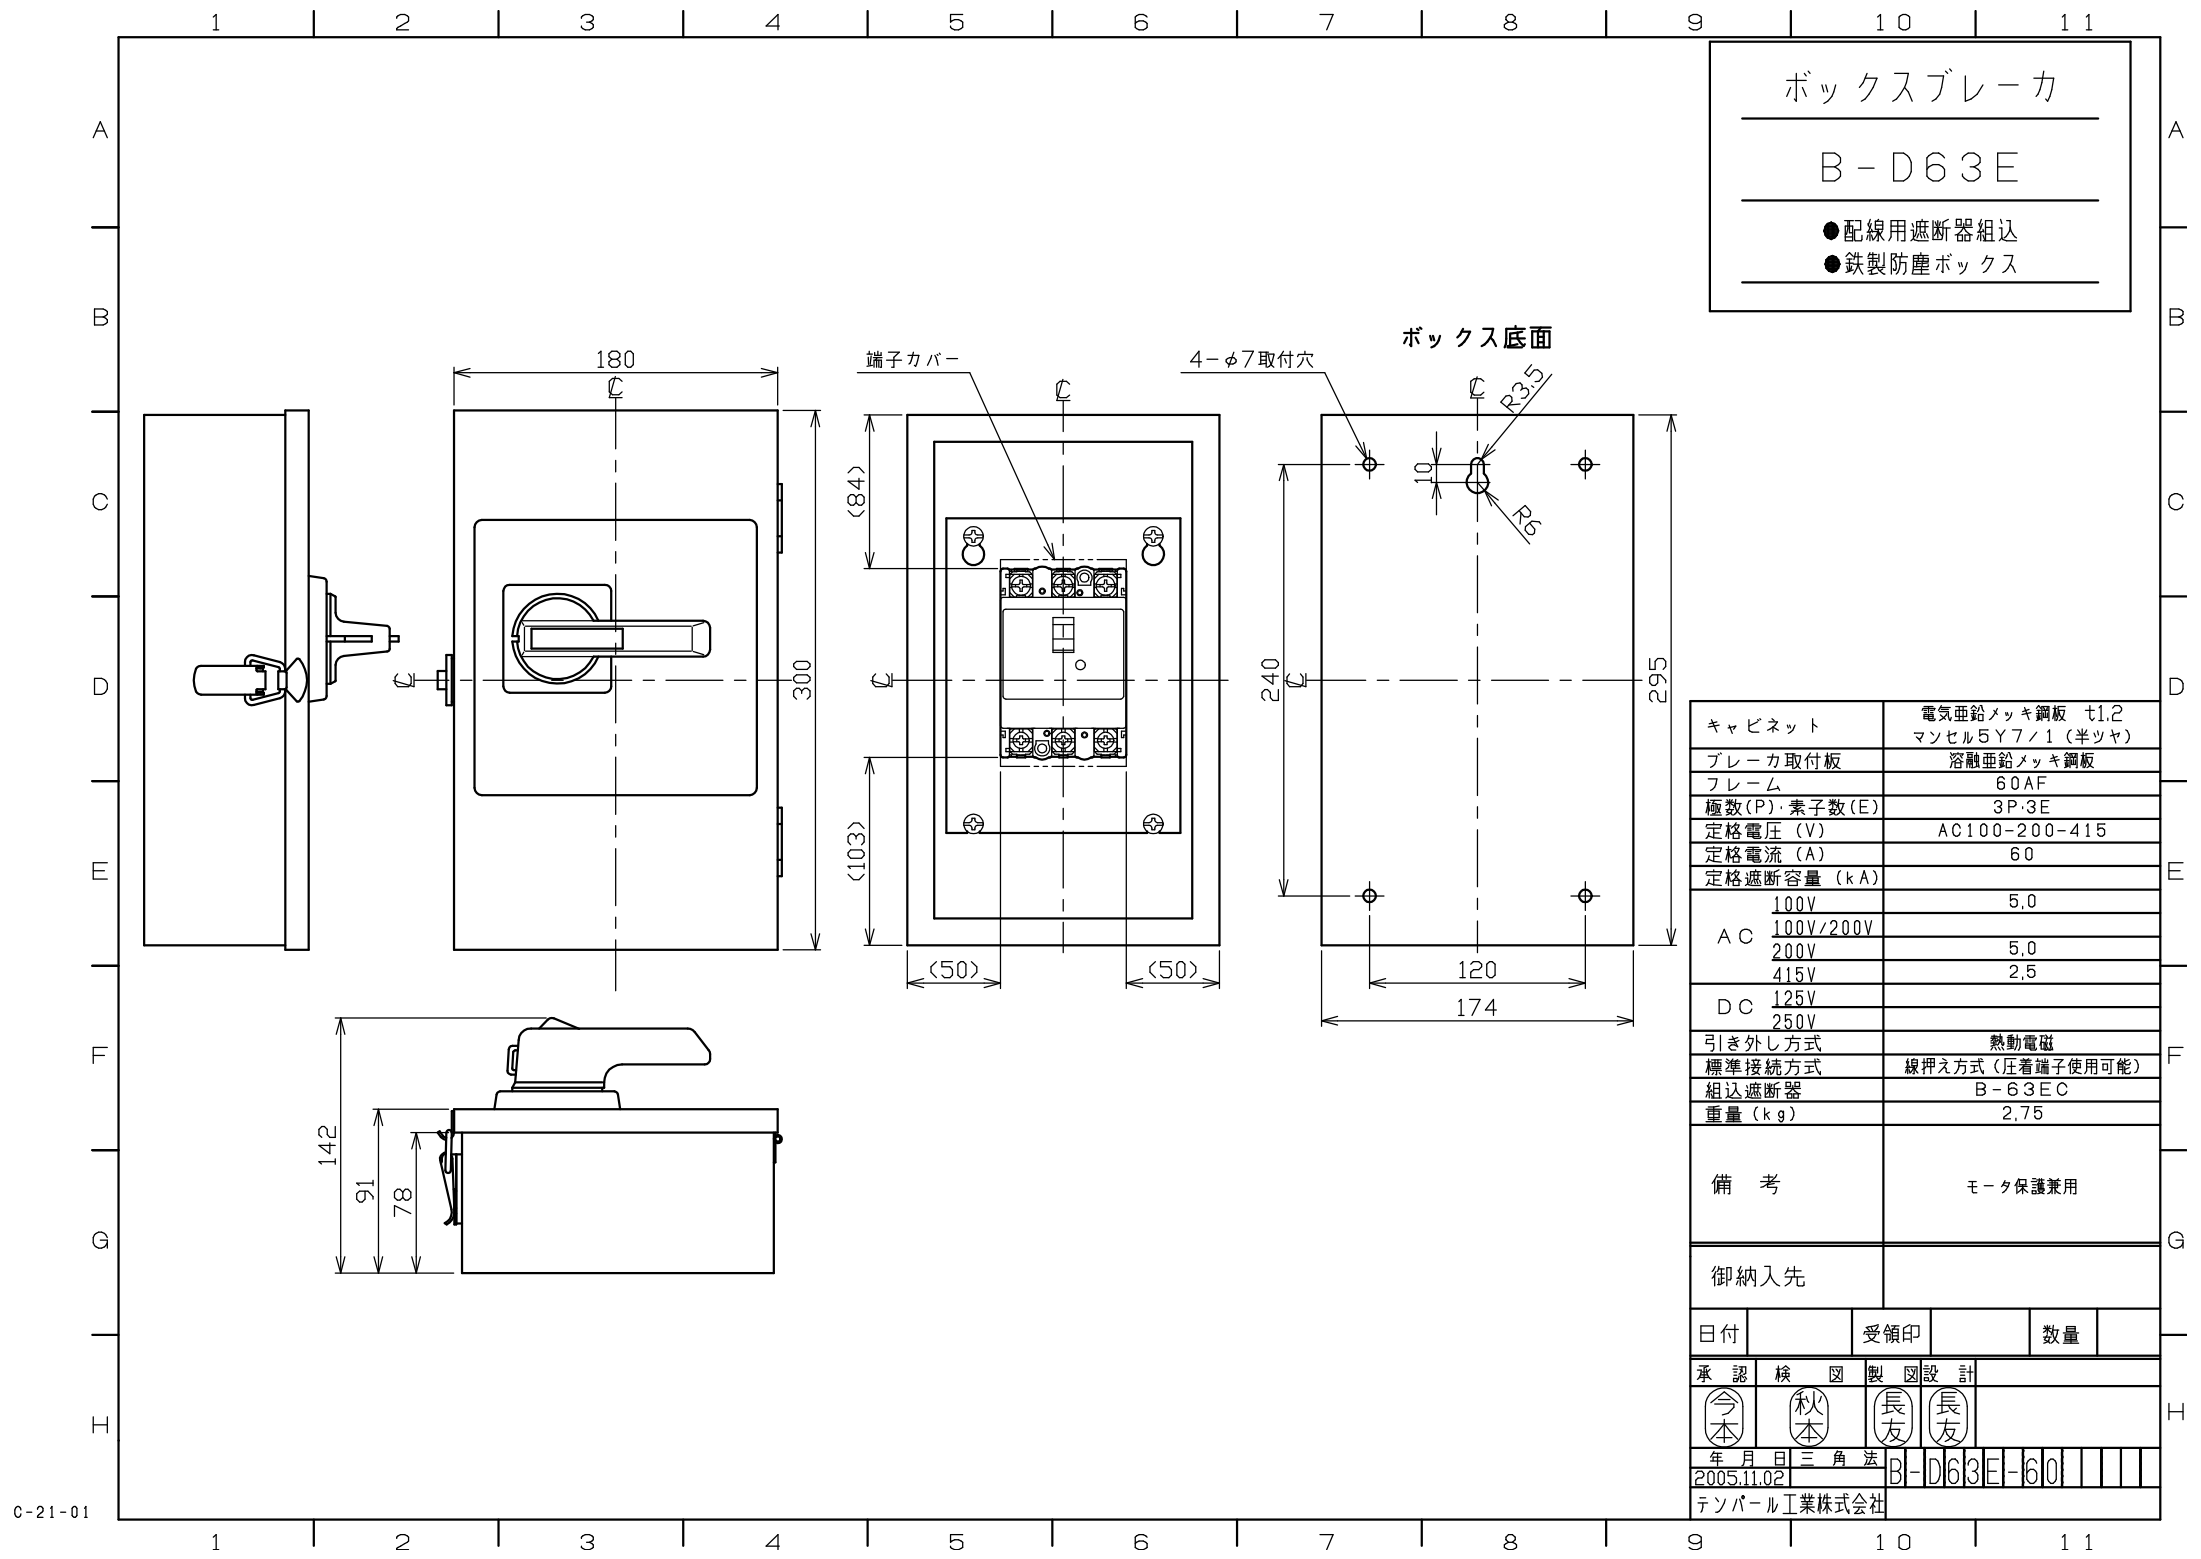

ボックスブレーカ

B-D63E

●配線用遮断器組込

●鉄製防塵ボックス

キャビネット	電気亜鉛メッキ鋼板 t1.2 マンセル5Y7/1 (半ツヤ)
ブレーカ取付板	溶融亜鉛メッキ鋼板
フレーム	60AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧 (V)	AC100-200-415
定格電流 (A)	60
定格遮断容量 (kA)	
AC	100V 5.0
	100V/200V
	200V 5.0
	415V 2.5
DC	125V
	250V
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)
組込遮断器	B-63EC
重量 (kg)	2.75

備考	モータ保護兼用
----	---------

御納入先	
------	--

日付		受領印		数量	
----	--	-----	--	----	--

承認	検	図	製	図	設計
今本	秋本	長友	長友		

年月日三角法	2005.11.02	B-D63E-60			
テンパール工業株式会社					