



単3中性線欠相保護付  
配線用遮断器 表面形

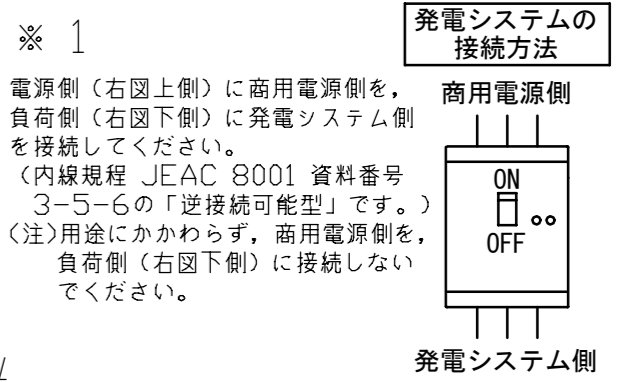

太陽光発電システム用	
型式	BU-53.1ECS
フレーム	50AF
極数(P)・素子数(E)	3P・2E
定格電圧 (V)	100/200
定格電流 (A)	20,30,40,50
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量 (kA)	
	100V
AC	100V/200V
	200V
	415V
逆接続 (系統連系用)	可能 (※1)
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	線押え方式 (圧着端子使用可能)
基準周囲温度	40℃
重量 (kg)	0,35

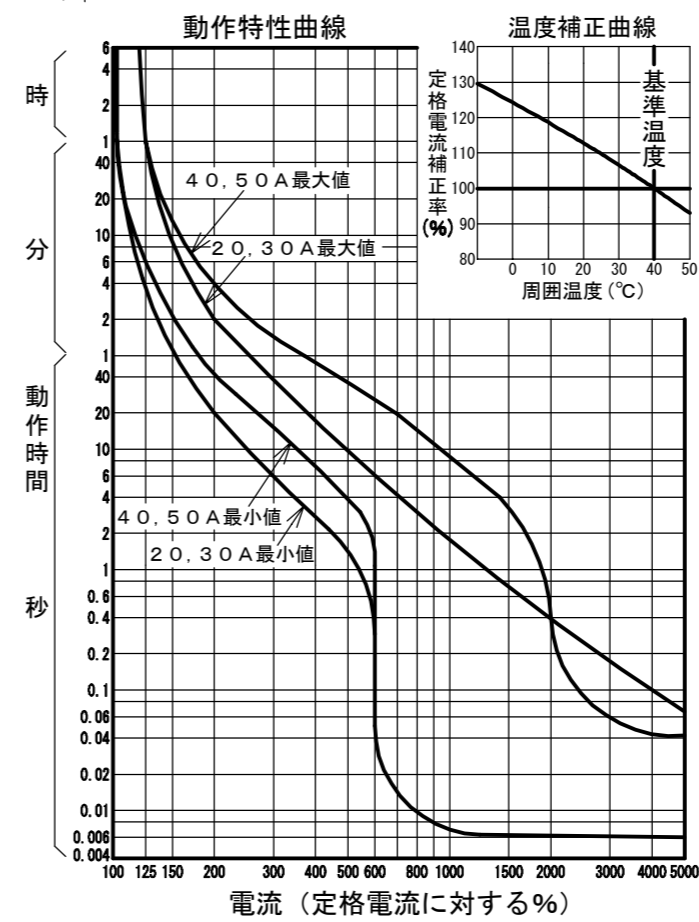

備考 JISC 8201-2-1 附属書2  
(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)

御納入先

日付	受領印	数量
承認	検図	製図
設計		
今本	馬場	長友
高倉		
年月日 三角法	C27-3P53ECS1	
2006.05.31		
テンパール工業株式会社		