
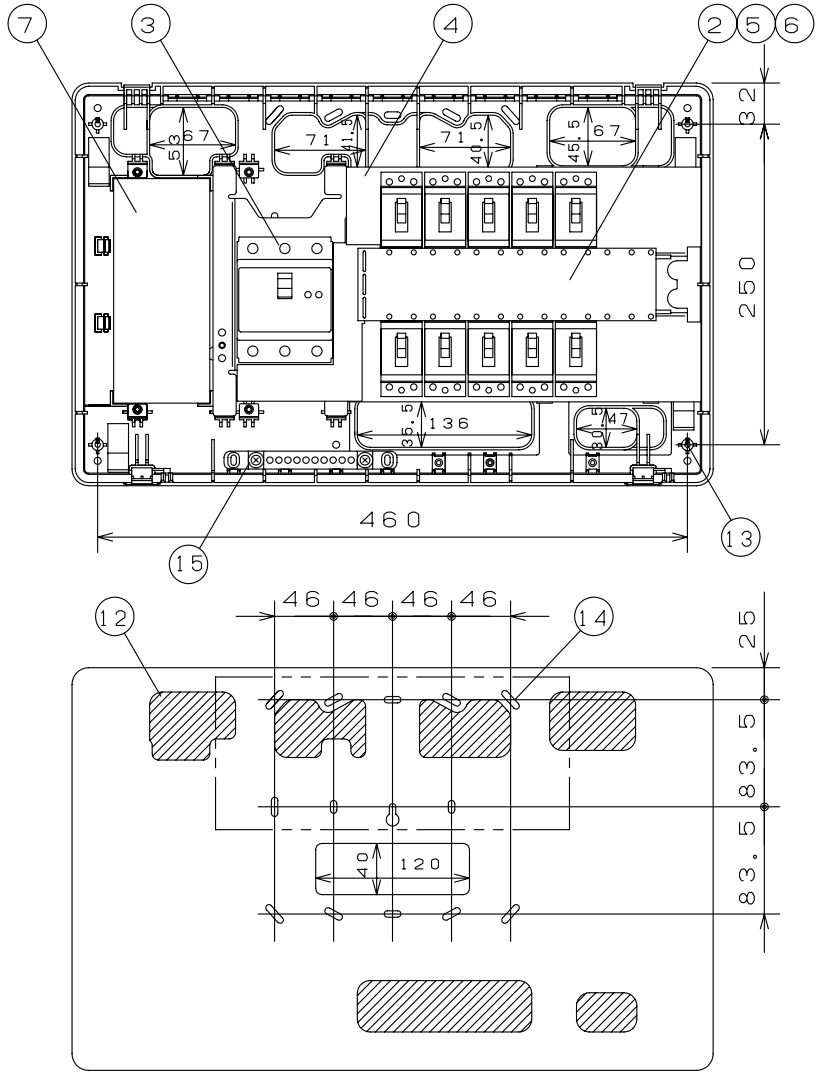


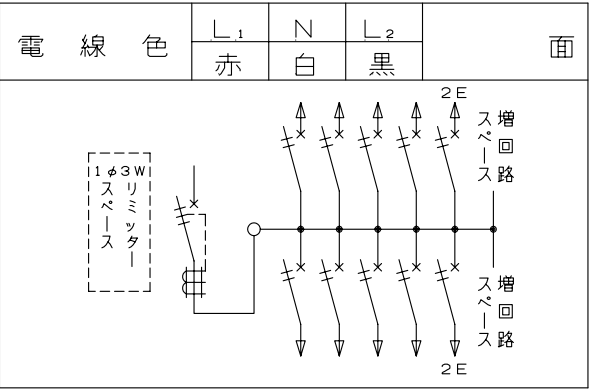

備 考	リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	増 回 路 ス ペ ース	—	相線式	1 φ 3W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日						
		75 A	—	8	2	2	—		定格電流	75 A	色 彩	マンセル 5Y9／0.5	承認	検図	設計	製図				
		GBU-73・1KC													近藤	羽生	尾崎	長力	住 宅 用 分 電 盤	
															テンパール工業株式会社				型式	ALGC37102A

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

1	3	5	7	9
2	4	6	8	10

1 1
1 2