
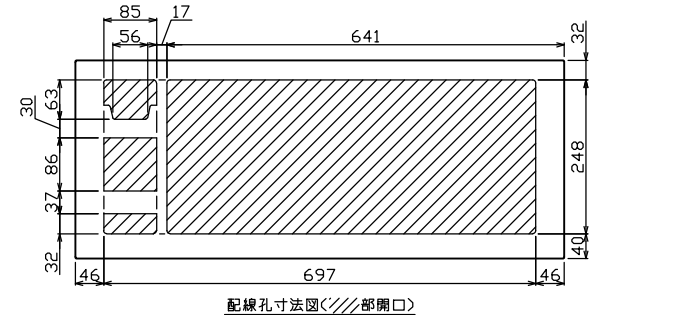
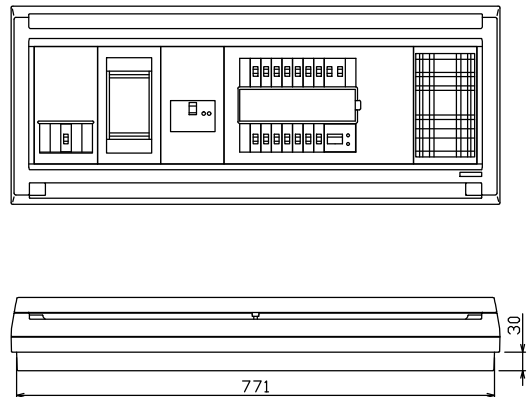
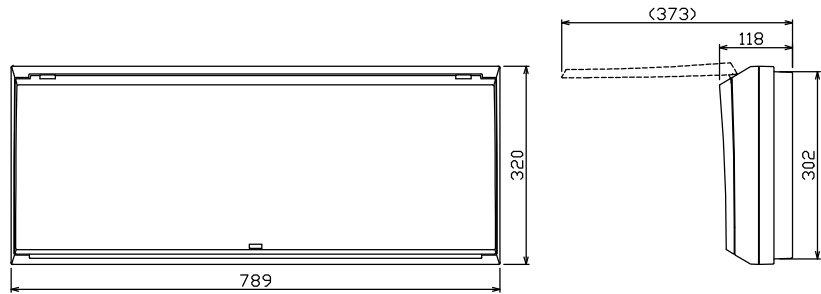
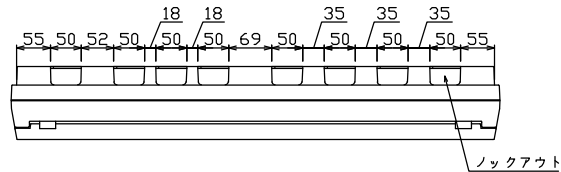


端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじ M8

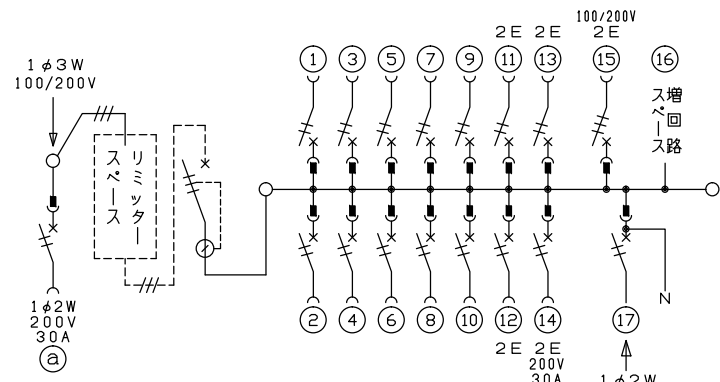

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑮回路：単3分岐ブレーカ 30AF
BC 2.5kA コード短絡保護機能付
ニュートラルスイッチ付
- (注) 主幹ブレーカに入る電線色と
単3分岐ブレーカの負荷側の
電線色は異なる場合があります。
- ⑰太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ②回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

10キューブ用遮断器		リミッター	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数							付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称			担当	
安全ブレーカ	2P2E	スペース (木板)	漏電遮断器	3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A	単3分岐ブレーカ 2P2E 20A	太陽光側遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース	スペース (木板)	定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)	図番	面			
(200V)	(175x75)											(175x75)					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉川	長力	
30 A	有	75 A	-			10	3	1	1	1	1	有					色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	テンパール工業株式会社		住宅用分電盤		
BC-2NA		GBU-73HKC				BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BC-3.1NSA	BU-52NS									MALG37141IT2B3NP		(太陽光発電システム用, H4ケネジダビーター, 10キューブ, 単3分岐ブレーカ付)		