
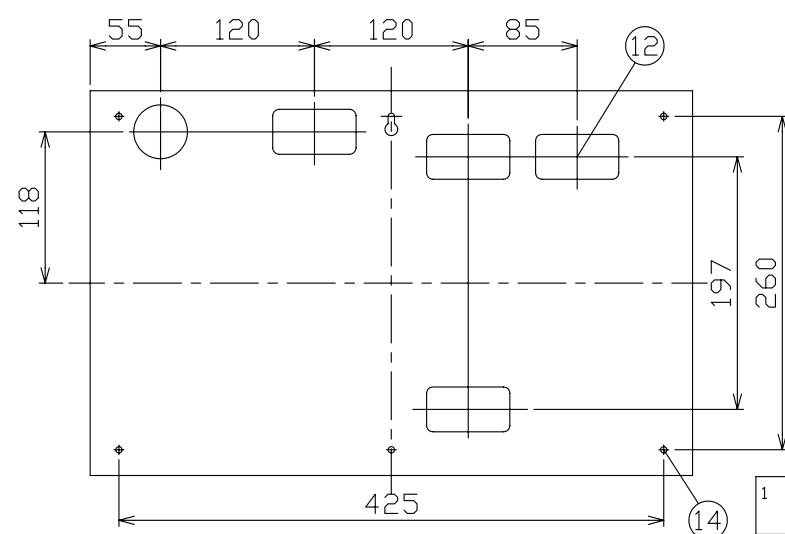
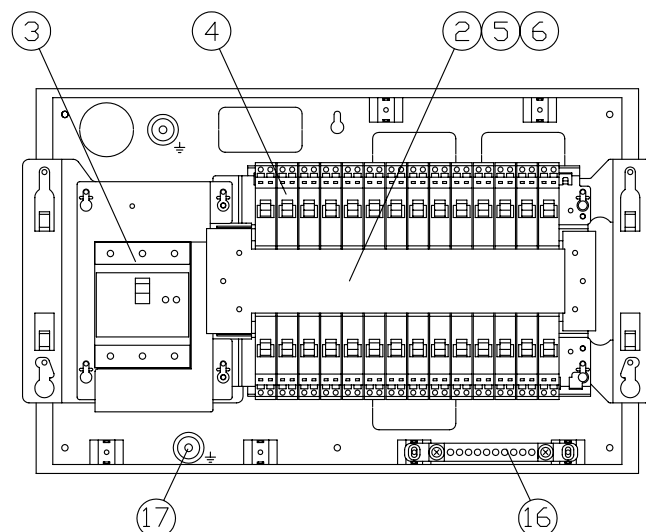
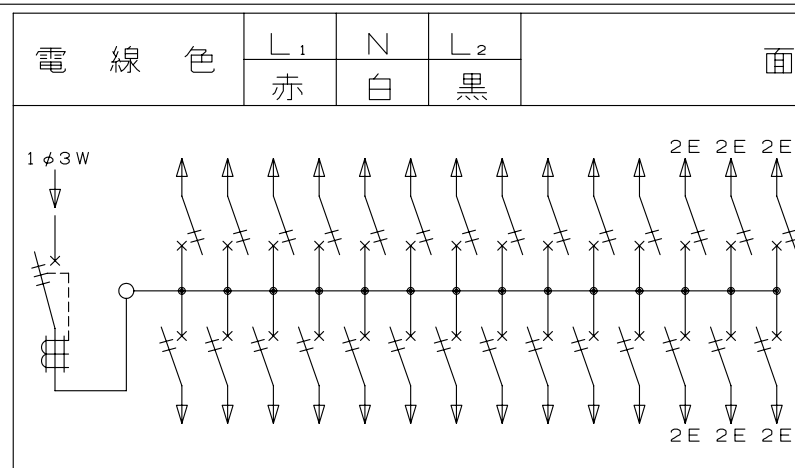
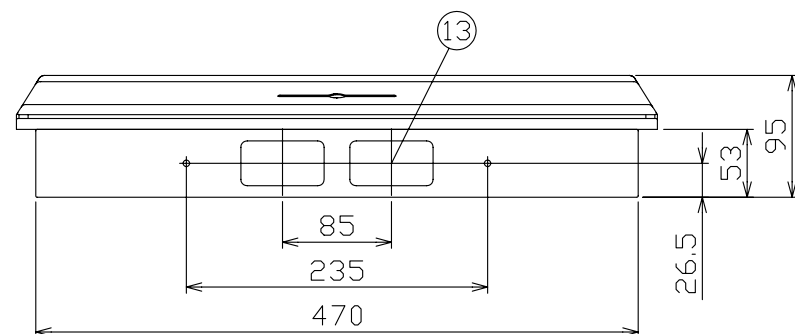
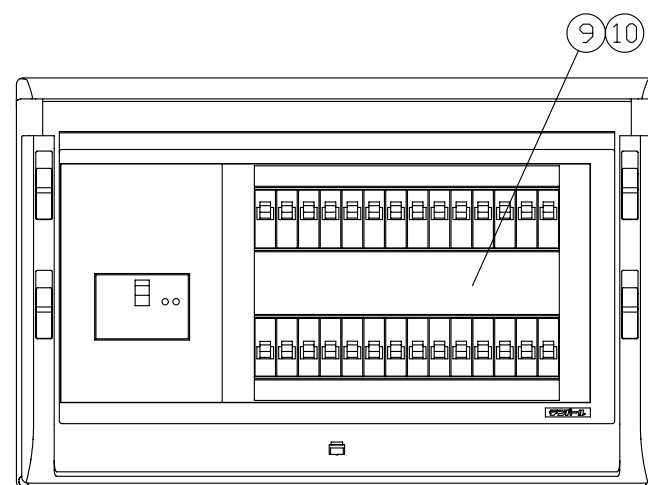
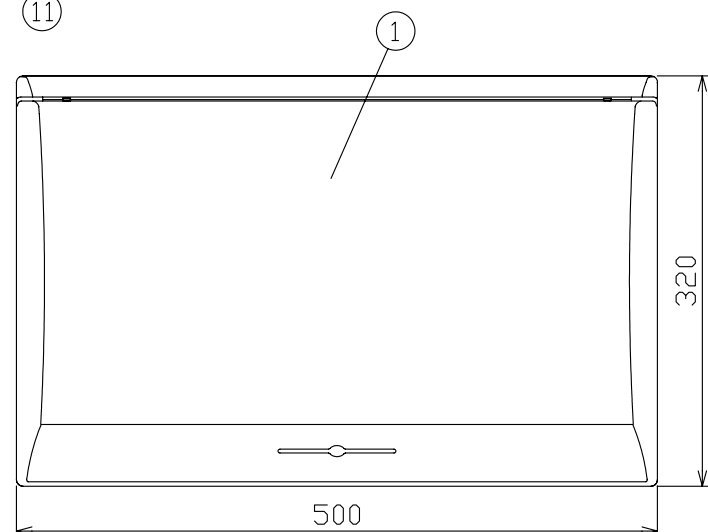
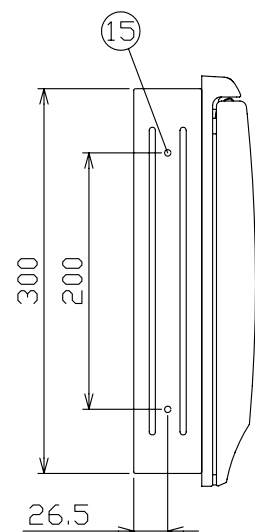


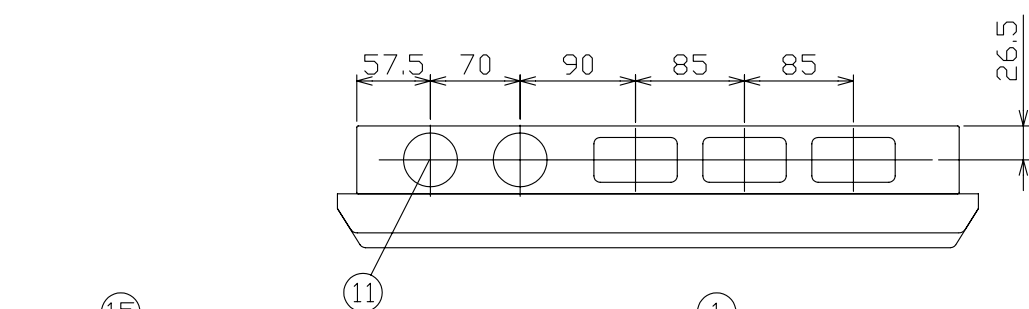

ケース底面ノックアウト図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25
3	7	11	15	19	23	27
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	28

備 考	リミッター スペース	主開閉器 一次送り回路 分岐開閉器数						付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度		／		図 番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス カバー 鋼板 t 1.2 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			住宅用分電盤	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	—	—	定格電流	1 0 0 A	色 彩	ボックス マンセル 7.3Y9.2 / 0.7	（今）	（羽）	（品）	（上）		
		GBU-103-1KC	—	22	6	—			—	カバー マンセル 8GY9.7 / 0.2		テンパール工業株式会社						
						B-1N			B-2N									