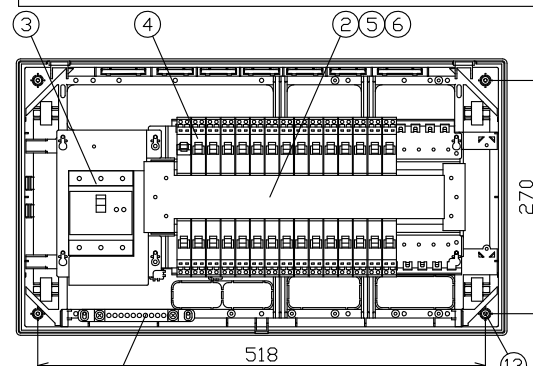



回 路 銘 板

御 納 入 先			材
符号	部 分 品 名	備 考	
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2	
2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)	
3	主幹用漏電遮断器	100AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形	
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能	
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂	
6	200V切替板	銅板 30A 容量	
7			
8			
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付	
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付	
11	配 線 孔	ノックアウト式	
12	配 線 孔	//// 部開口, //// 部ノックアウト式	
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30	
14			
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5	
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P	
17			
18			
19			

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。