


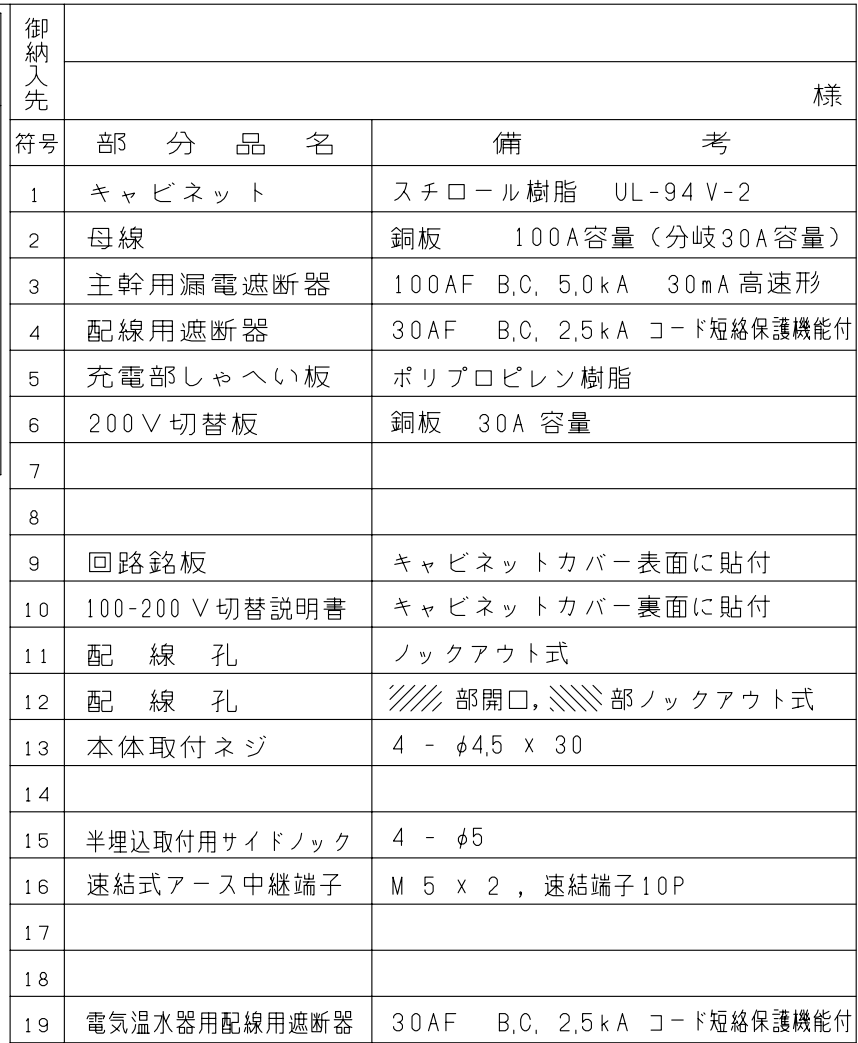

備 考	リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分 岐 開 閉 器 数				増 回 路 ス ペ ース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	3P2E	—	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A	安全ブレーカ 2P2E 30A	2	相線式	1φ3W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日					
		—	—	—	—	—	—		—	—	—	承認	検図	設計	製図				
		100A GBU-103-1KC	—	27 B-1N	5 B-2N	1 B-2N	1 B-2N		—	—	—	—	—	—	今本	羽生	品田	上木	住宅用分電盤
																	型式	MG310332IB3B （電気温水器・IHクッキングヒーター用）	