

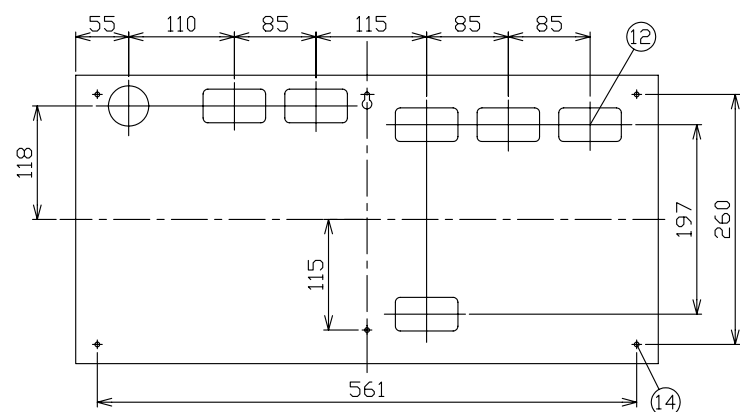
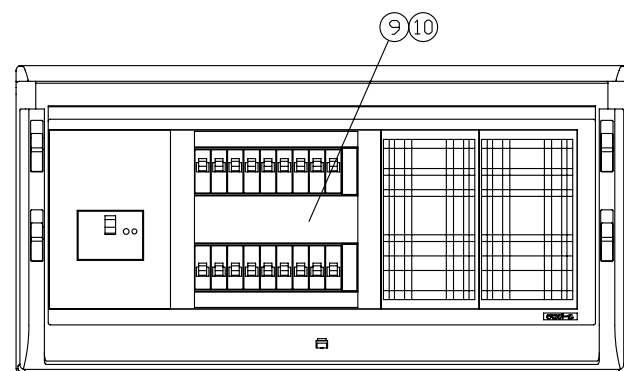
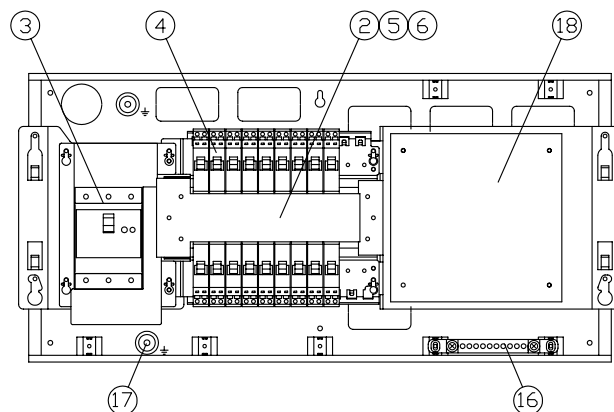
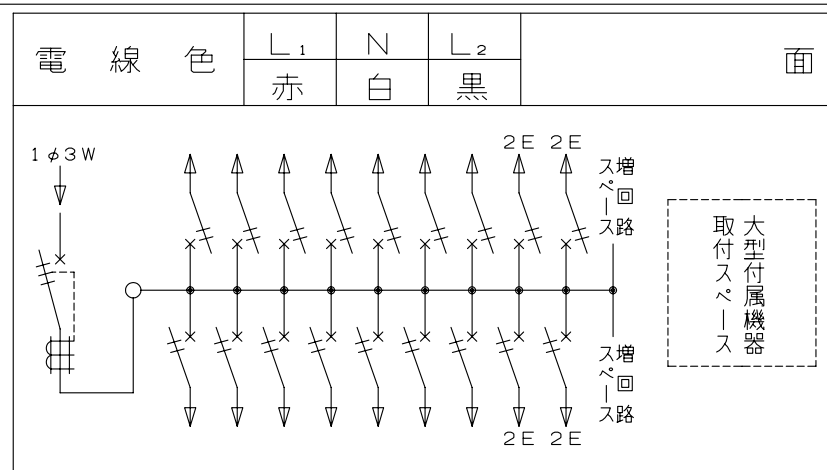
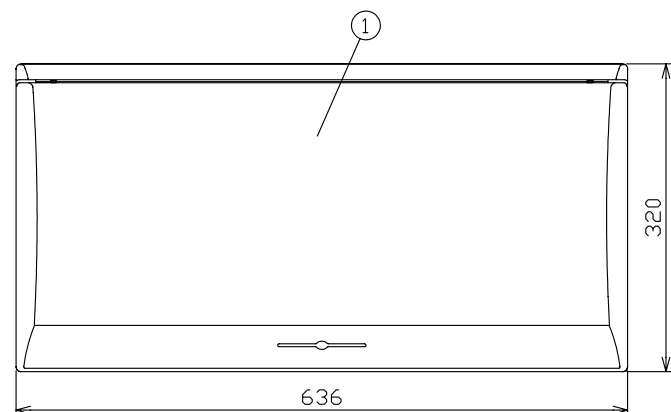
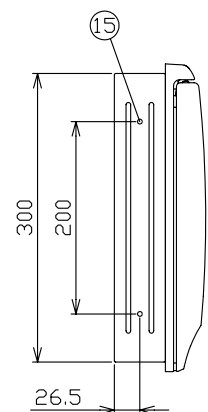


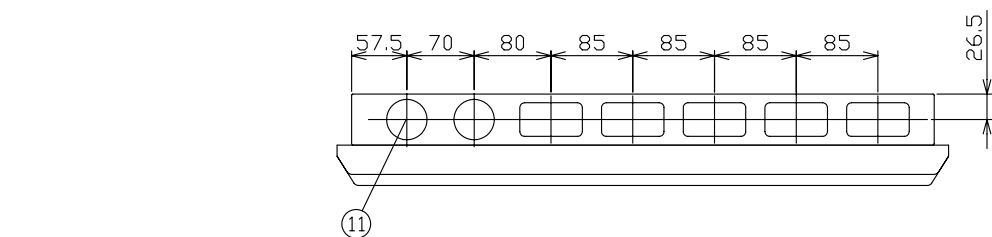

ケース底面ノックアウト図

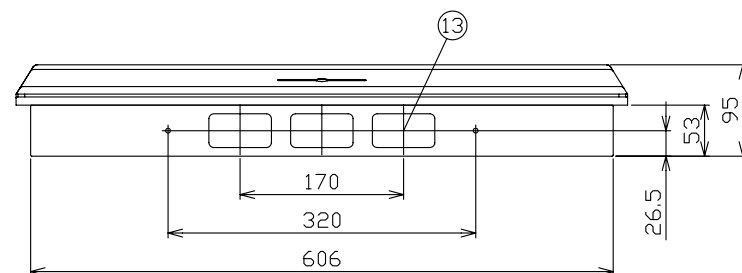

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度	／		図 番		
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増回路 スペース	相線式	1φ3W	材 質	ボックス カバー 銅板 t1.2 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A						承認	検図	設計	製図		
	－	50A GBU-53・1EC	－	14 B-1N	4 B-2N		2	有	定格電流	60A	色 彩	ボックス マンセル 7,3Y9,2/0,7 カバー マンセル 8GY9,7/0,2	今本	羽生	品田	長力	住宅用分電盤
													テンパール工業株式会社				