
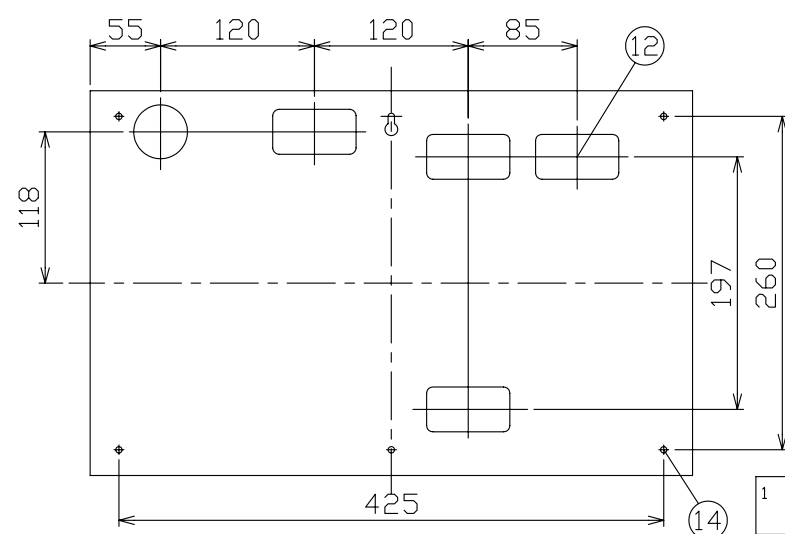
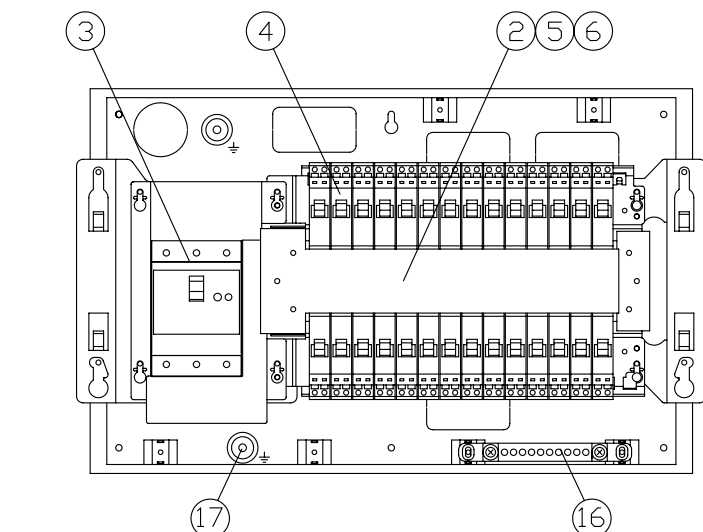
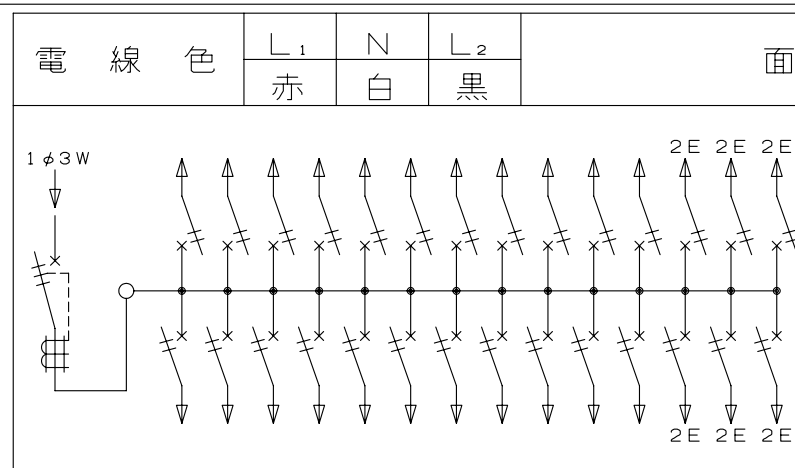
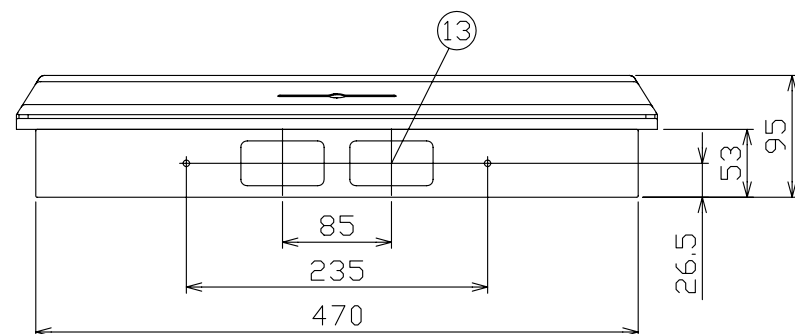
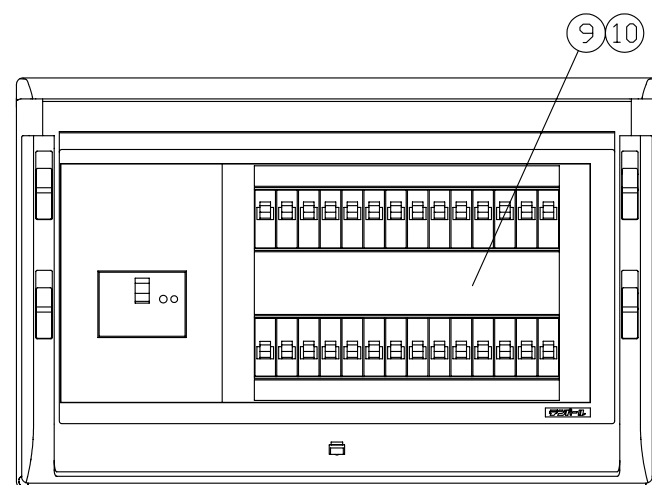
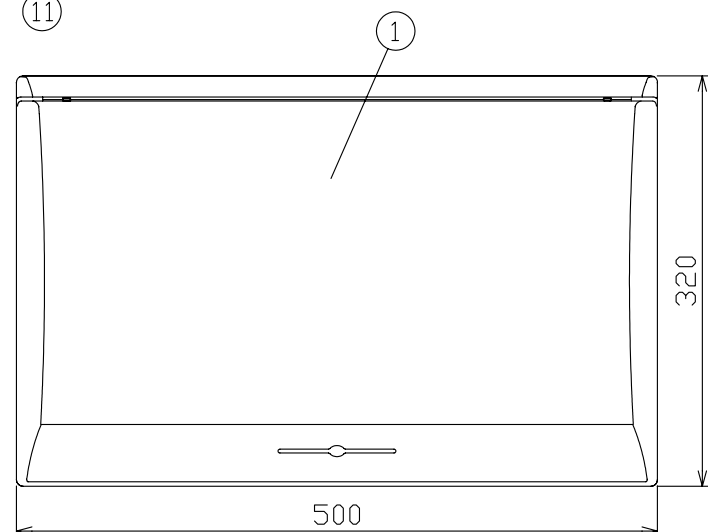
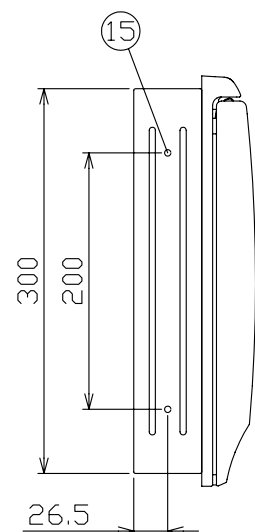


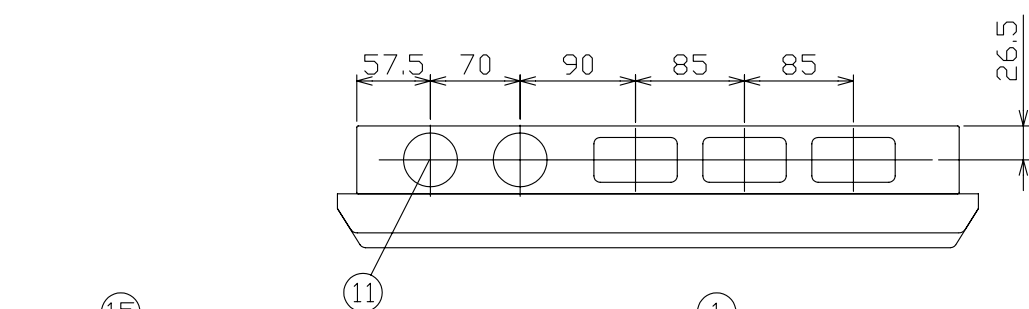

ケース底面ノックアウト図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25
3	7	11	15	19	23	27
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	28

備考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路				分岐開閉器数		付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様(埋込形)		尺度	／		図		番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	相線式		1φ3W	材質	ボックス カバー 銅板 t1.2 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年	月	日	承認	検図		設計
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	—	—	定格電流	60 A	色 彩	ボックス マンセル 7,3Y9,2/0,7 カバー マンセル 8GY9,7/0,2	今	羽	品	長	住 宅 用 分 電 盤		型式	MG3628F
		QBU-63・1EC		B-1N	B-2N								本	生	田	力	テンパール工業株式会社			