
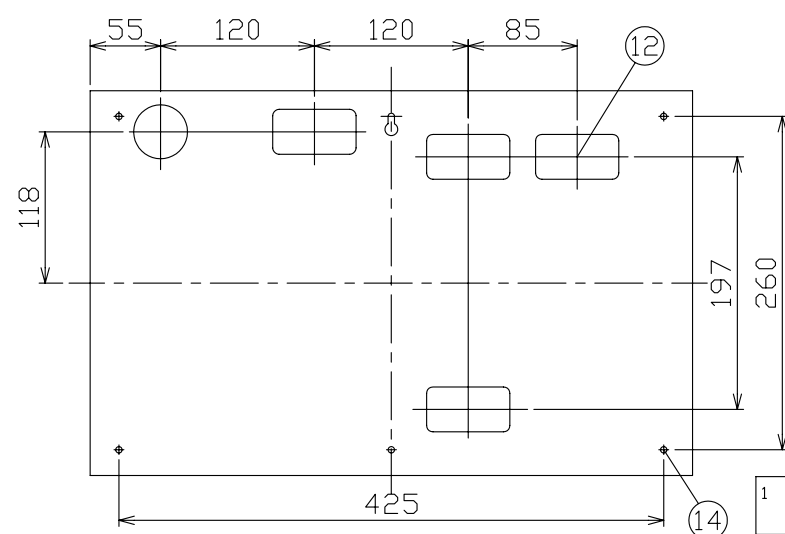
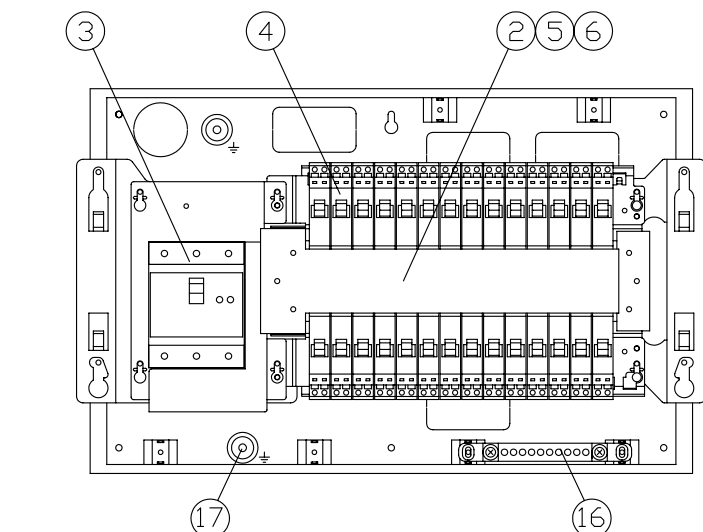
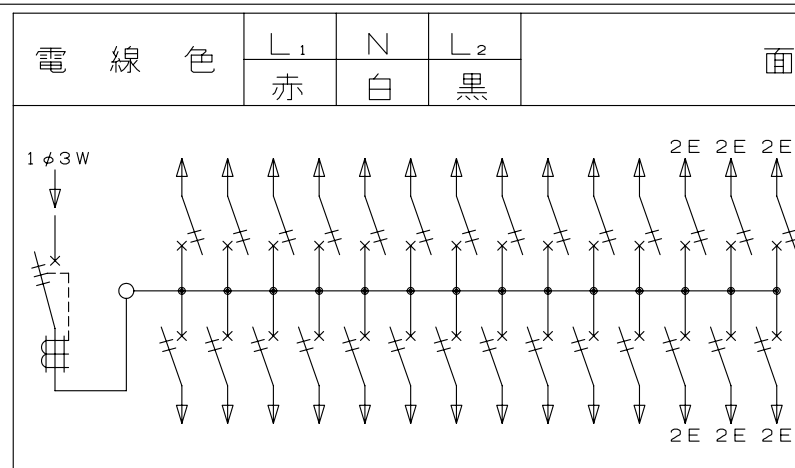
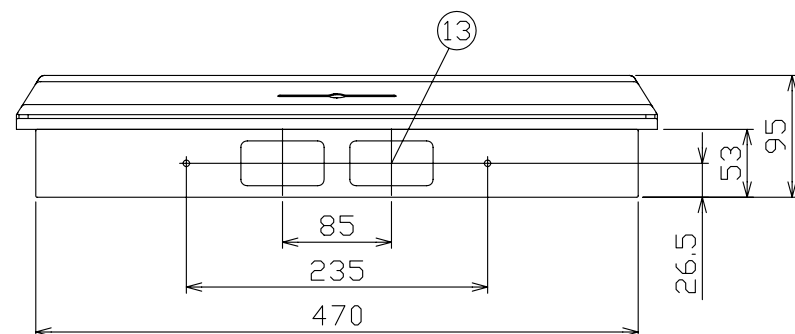
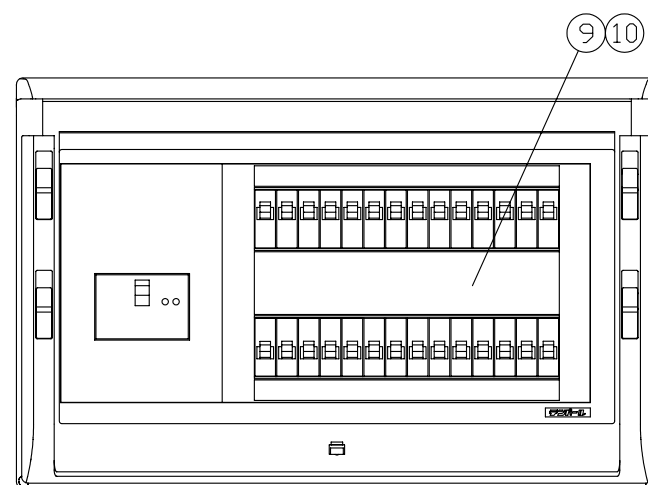
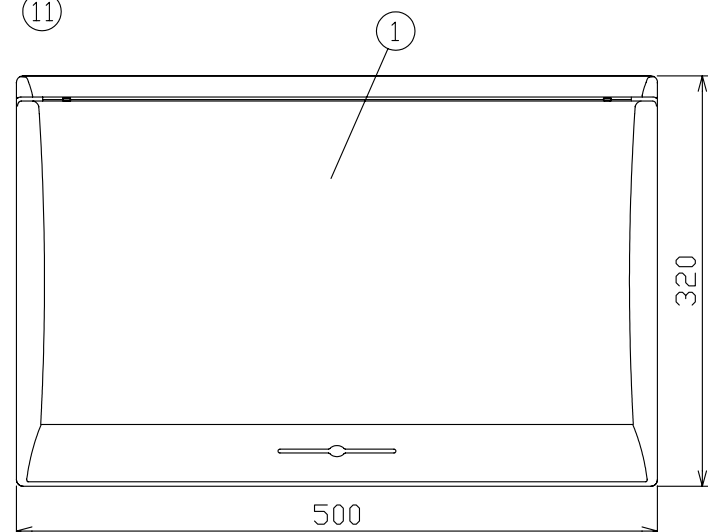
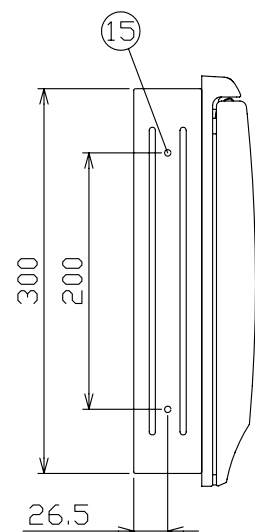


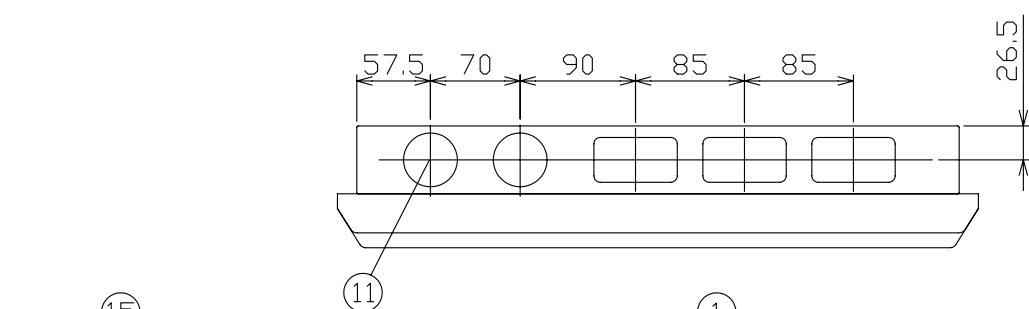

ケース底面ノックアウト図

↓ 回路銘板						
1	5	9	13	17	21	25
3	7	11	15	19	23	27
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	28

備 考	リミッター スペース	分岐開閉器数						付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度		／		図		番	
		主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		相線式	1φ3W	材 質	ボックス カバー 鋼板 t1.2 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日	承認	検図		設計
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	—	—	定格電流	100A	色 彩	ボックス マンセル 7.3Y9.2/0.7 カバー マンセル 8GY9.7/0.2	（今本）	（羽生）	（品田）	（上木）	住宅用分電盤		型式	MG3728F
		GBU-73.1KC		B-1N	B-2N								テンパール工業株式会社							