

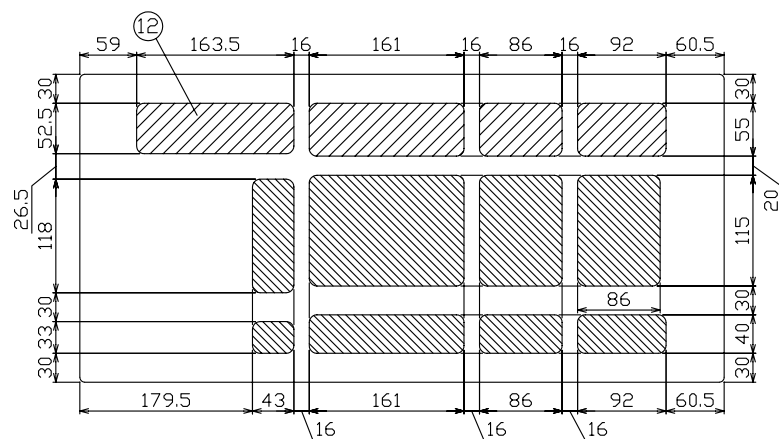
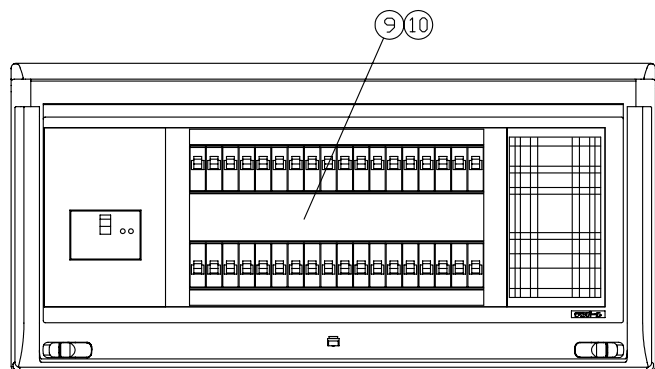
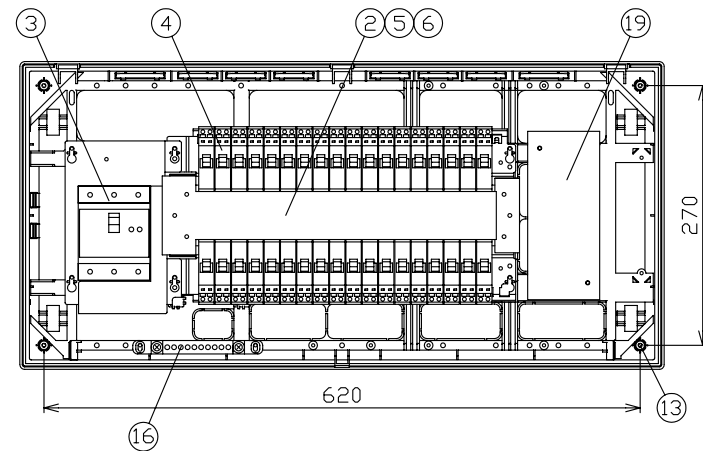
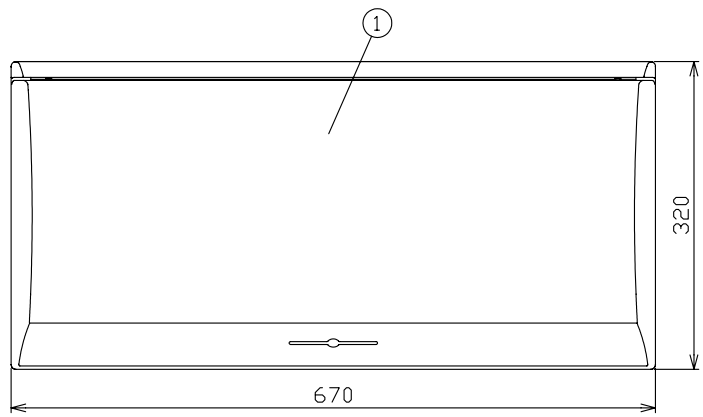
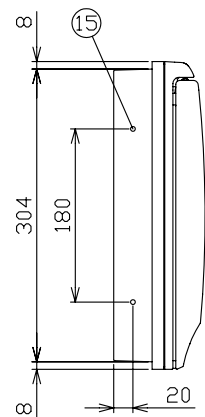


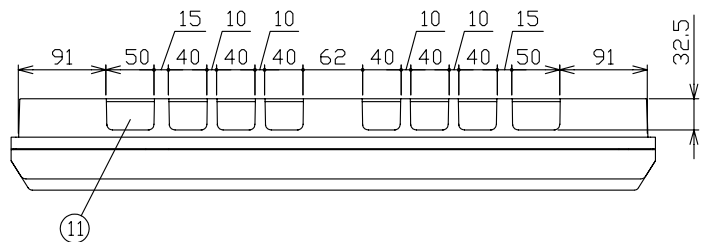

配線孔寸法図

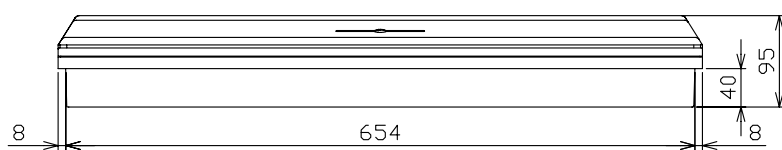

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29	33
3	7	11	15	19	23	27	31	35
2	6	10	14	18	22	26	30	34
4	8	12	16	20	24	28	32	36

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番				
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			承認	検図	設計	製図		
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	スペース															
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	－	75 A GBU-73・1KC	－	30 B-1N	6 B-2N	－		有	定格電流	100 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	（印） 今本	（印） 羽生	（印） 品田	（印） 上木	住 宅 用 分 電 盤		型式	MG3736P		