


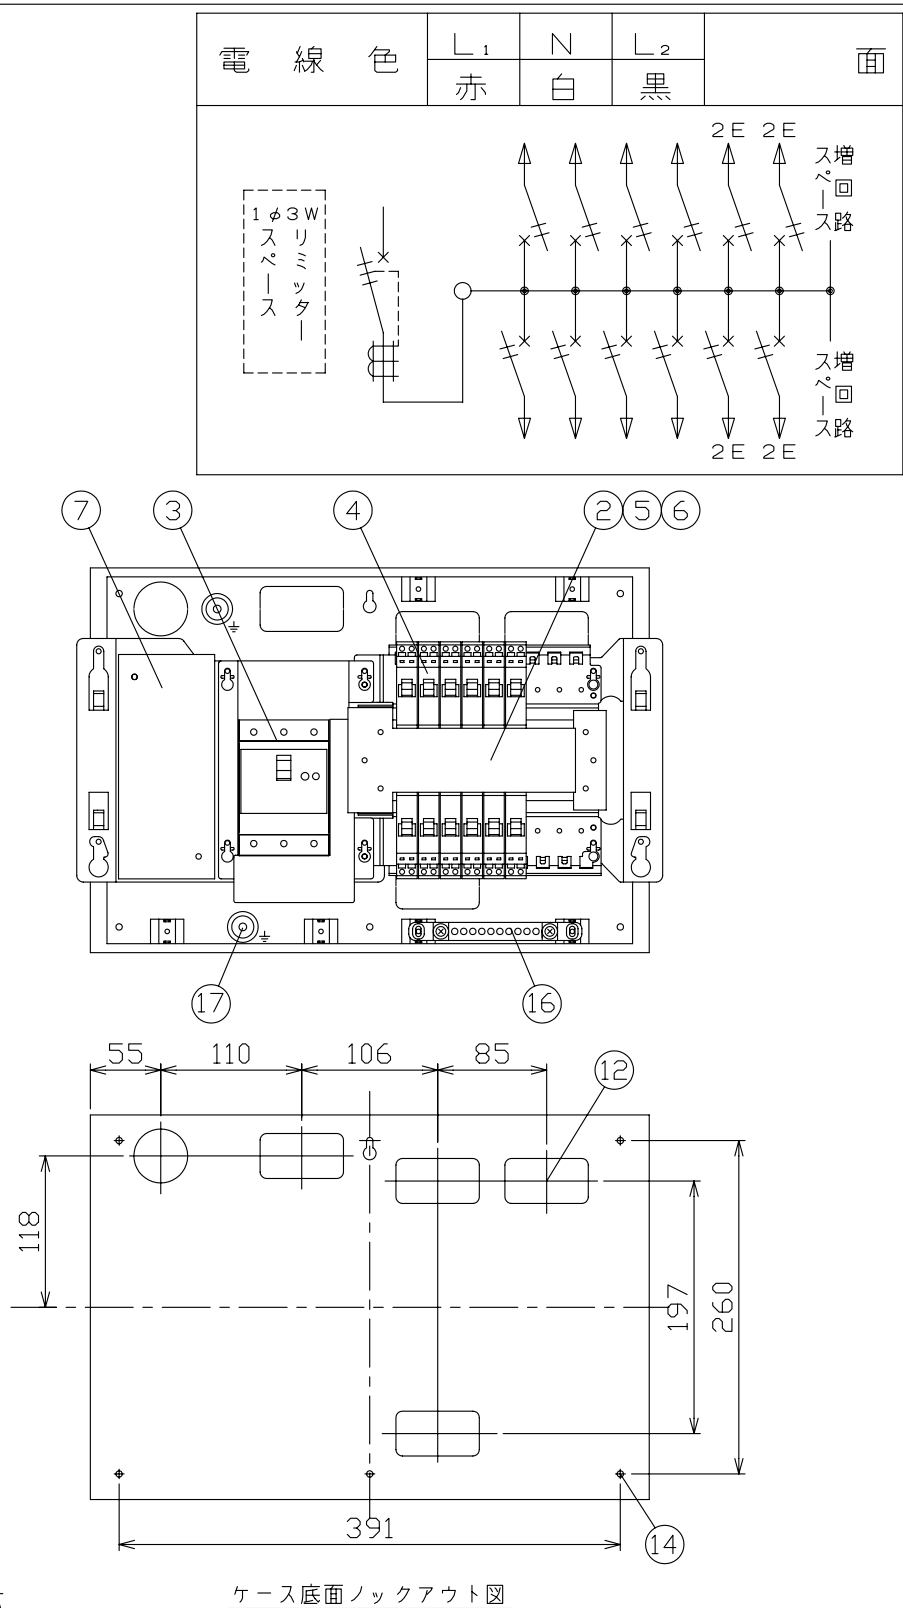

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回路銘板			
1	5	9	13
3	7	11	
2	6	10	14
4	8	12	

備 考		リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様(埋込形)		尺度	／			図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内			漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増回路 スペース	相線式	1φ3W	材 質	ボックス 銅板 t1.2 カバー 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年 月 日			
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	定 格 電 流	60 A	色 彩	ボックス マンセル 7,3Y9,2 / 0,7 カバー マンセル 8GY9,7 / 0,2	承認	検図	設計	製図				
		有	40 A	—	8	4	2	—				テンパール工業株式会社				型式	MLG34122F	
			GBU-53・1EC		B-1N	B-2N												