
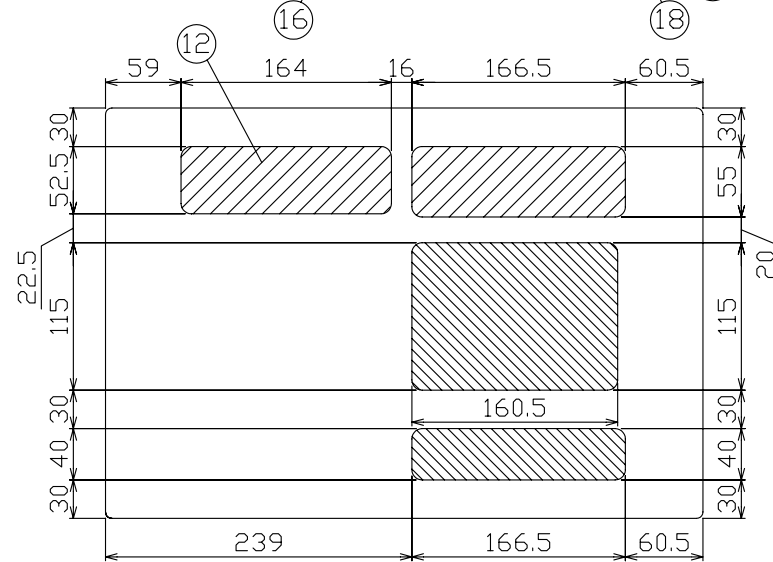
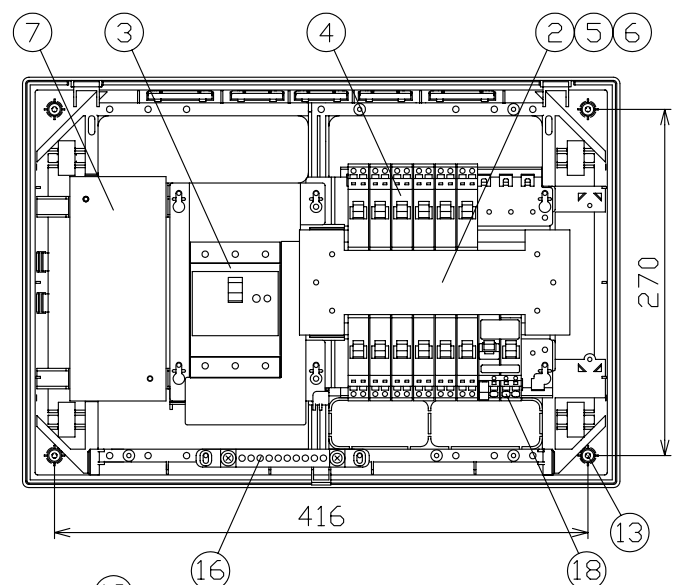
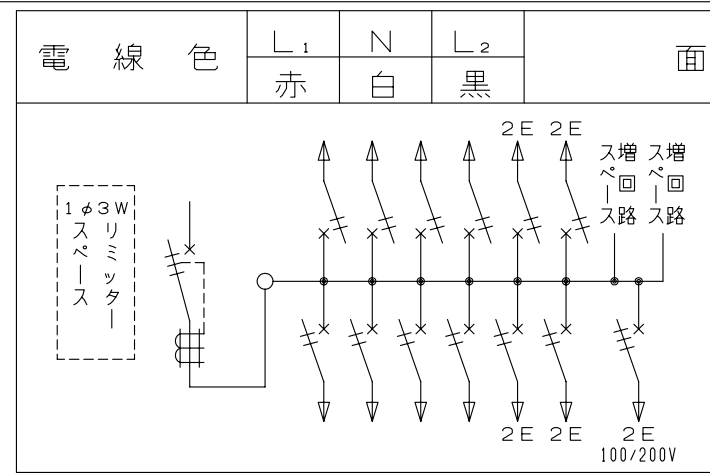
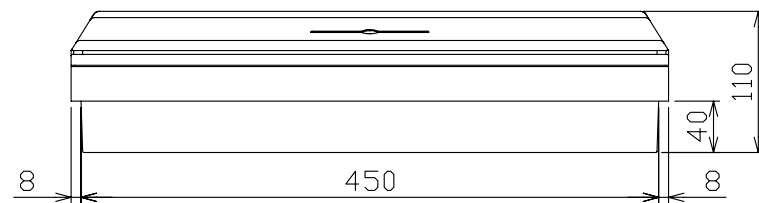
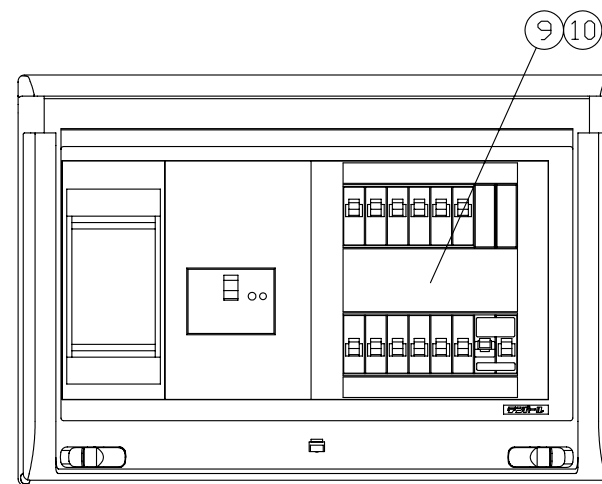
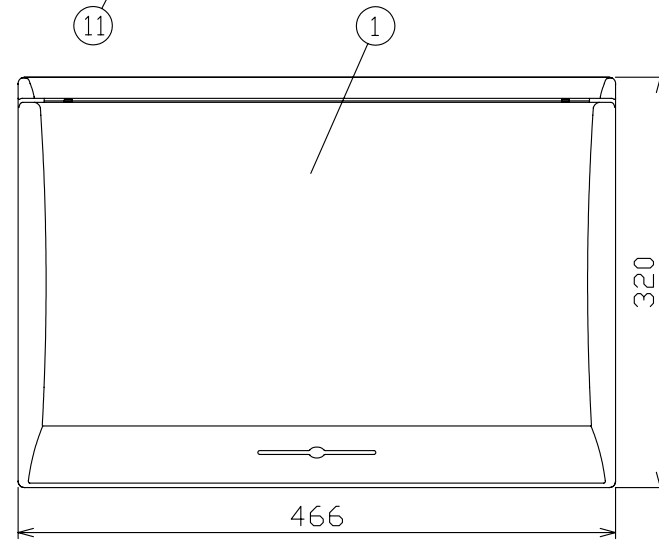
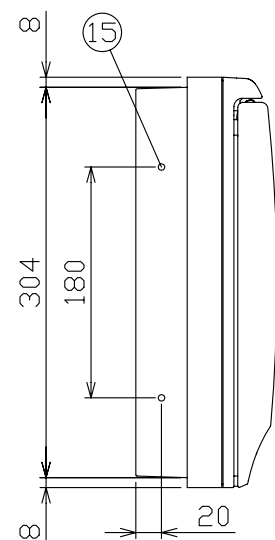


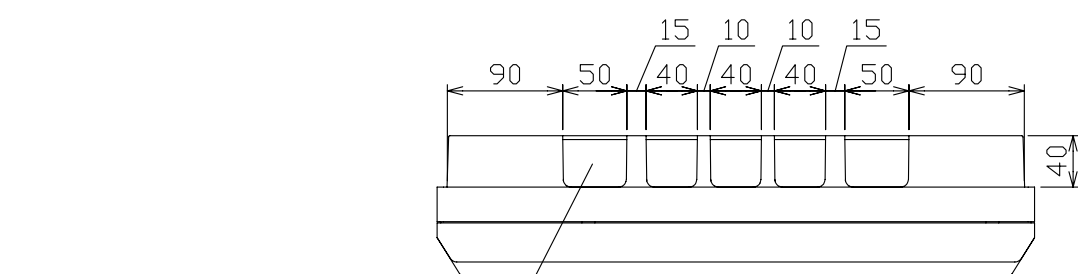

配線孔寸法図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5,0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-1E 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	单相3線分岐配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
19		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
1	5	9	1 3
3	7	1 1	1 4
2	6	1 0	1 5
4	8	1 2	

備 考	リミッ タース ペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付 属 機 器 取 付 ス ペ ー ス	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番		
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	増 回 路 ス ペ ー ス		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日	承認	検図	設計	製図
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 20A														
	有	50A GBU-53・1EC	－	8 B-1N	4 B-2N	1 B-3・1NS	2	－	定格電流 60A	色 彩	マンセル 8GY9,7／0,2		（印） 今本	（印） 羽生	（印） 品田	（印） 上木	住 宅 用 分 電 盤		型式	MLG35122N1 〈単3分岐ブレーカ組込〉
テンパール工業株式会社																				