

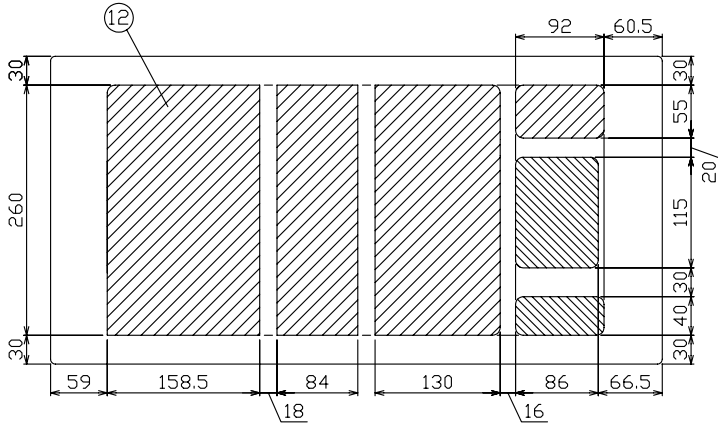
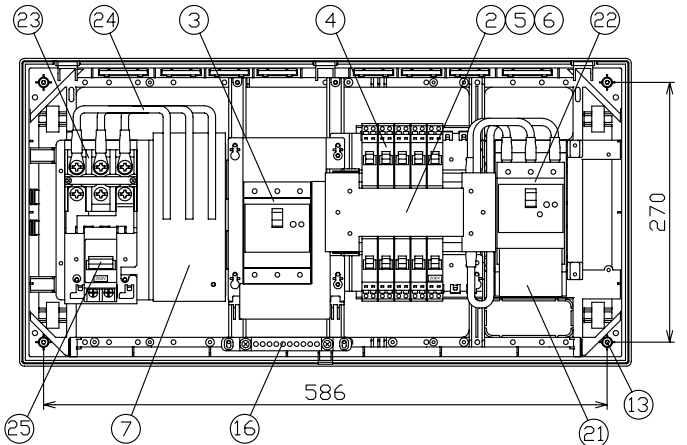
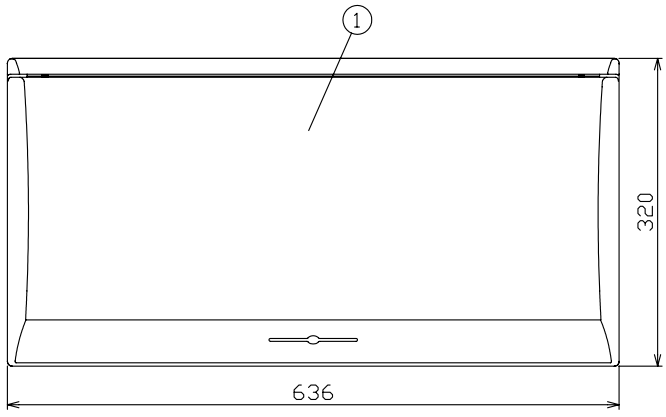
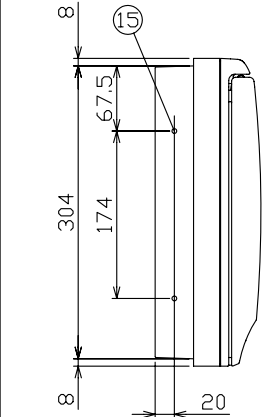
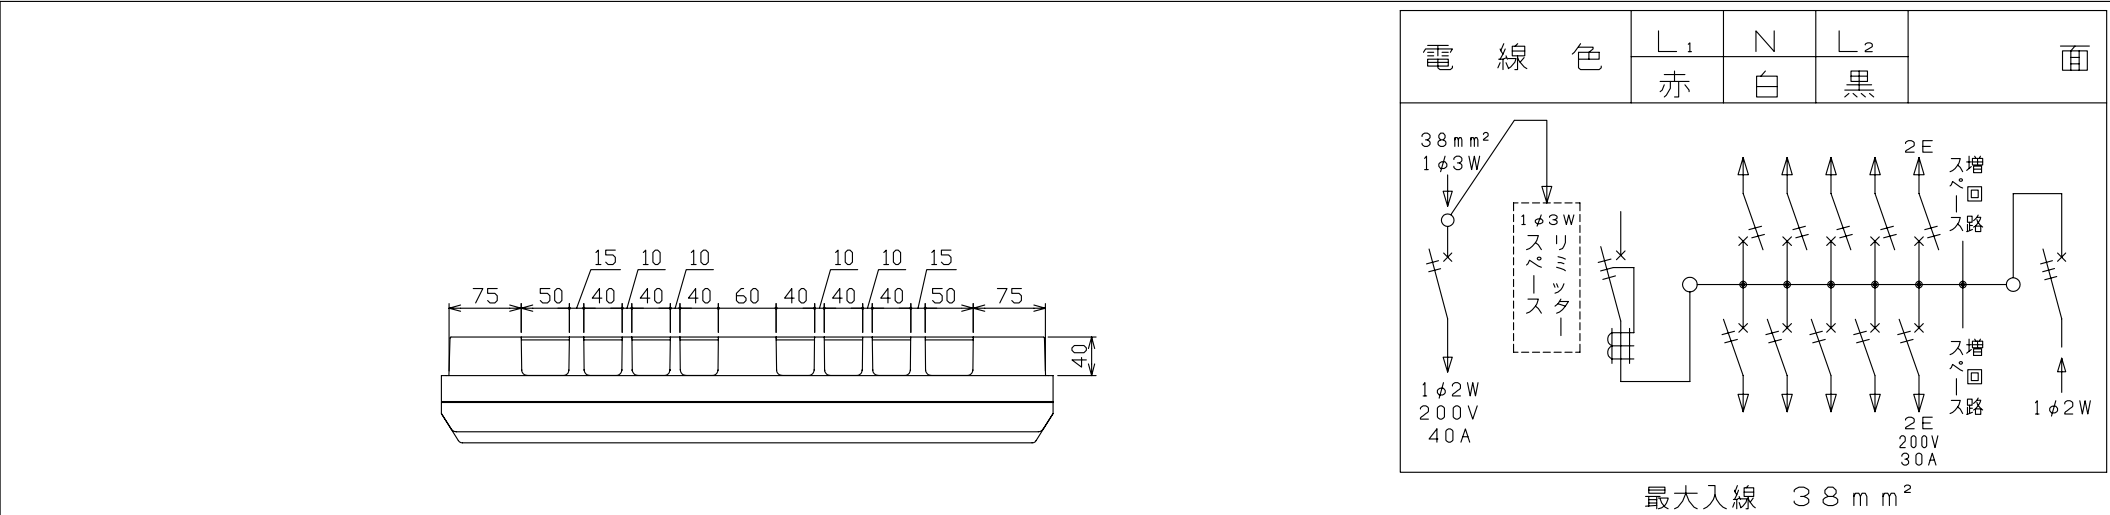


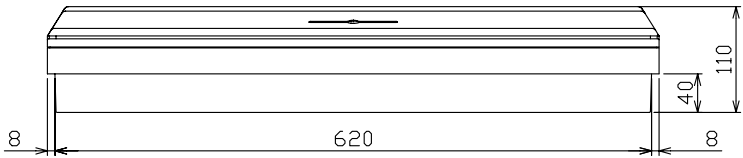

配線孔寸法図

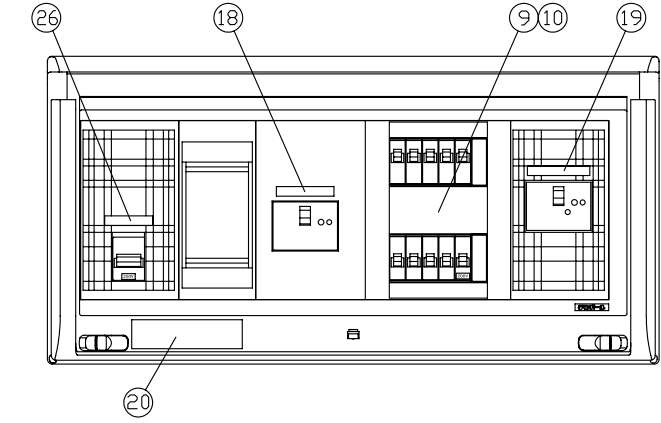

| 御<br>納<br>入<br>先 |               |                            |
|------------------|---------------|----------------------------|
|                  | 様             |                            |
| 符号               | 部 分 品 名       | 備 考                        |
| 1                | キャビネット        | スチロール樹脂 UL-94V-2           |
| 2                | 母線            | 銅板 60A容量（分岐30A容量）          |
| 3                | 主幹用漏電遮断器      | 60AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形   |
| 4                | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付 |
| 5                | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                  |
| 6                | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                  |
| 7                | リミッター取付板      | 175 x 75 x t15             |
|                  | リミッター用電線      | 600V EM-1E 電線 14mm² 付属     |
| 9                | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 10               | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付             |
| 11               | 配 線 孔         | ロックアウト式                    |
| 12               | 配 線 孔         | //// 部開口, \\\ 部ロックアウト式     |
| 13               | 本体取付ネジ        | 4 - φ4.5 x 30              |
| 14               |               |                            |
| 15               | 半埋込取付用サイドロック  | 4 - φ5                     |
| 16               | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P          |
| 17               |               |                            |
| 18               | 商用電源側シール      | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 19               | 太陽電池側シール      | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 20               | 停電時復旧手順シール    | キャビネットカバー表面に貼付             |
| 21               | 単2連系施工シール     | 端子カバー表面に貼付                 |
| 22               | 太陽光電池側配線用遮断器  | 50AF B,C, 5.0kA            |
| 23               | 端 子 台         | 日東工業（株）製 TBF-103 端子ネジM8    |
| 24               | 電線（端子台～リミッター） | 600V EM-1E 電線 14mm²        |
| 25               | 電気温水器用配線用遮断器  | 50AF B,C, 2.5kA            |
| 26               | 温水器用シール       | キャビネットカバー表面に貼付             |

その他、細目はJISC8328（住宅用分電盤）及び、JWDS0007（住宅用分電盤）による。

回 路 銘 板

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | 5 | 9  |
| 3 | 7 | 11 |
| 2 | 6 | 10 |
| 4 | 8 | 12 |

| 備 考                                                                                    | 温水器用開閉器                                 | リミッター<br>スペース | 主開閉器<br>漏電遮断器   | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数        |                    |                                       |                  | 太陽光側開閉器<br>配線用遮断器 | 分 電 盤 定 格 |      | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）      |                           | 尺度               | 図 番                                             |                                                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|------|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|
| 主幹用漏電遮断器<br>太陽光側配線用遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 | 配線用遮断器<br>2P2E<br>（200V）<br>40A<br>B-2N | 有             | 60A<br>GBU-63EC | PEA    | 安全ブレーカ<br>2P1E 20A | 安全ブレーカ<br>2P2E 20A | 安全ブレーカ<br>2P2E 30A<br>（200V）<br>（1H用） | 増回路<br>スペース<br>2 | 30A<br>BU-531ECS  | 相線式       | 1φ3W | 材質<br>難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 色 彩<br>マンセル<br>8GY9.7/0.2 | 日付<br>承認<br>（今本） | 年 月 日<br>検図<br>（羽生）<br>設計<br>（品田）<br>製図<br>（上木） | 住 宅 用 分 電 盤                                    |  |  |
| テンパール工業株式会社                                                                            |                                         |               |                 |        |                    |                    |                                       |                  |                   |           |      |                          |                           | 型式               |                                                 | MLG36102IT2B4L<br>（太陽光発電システム+IHクッキングヒーター+温水器用） |  |  |