
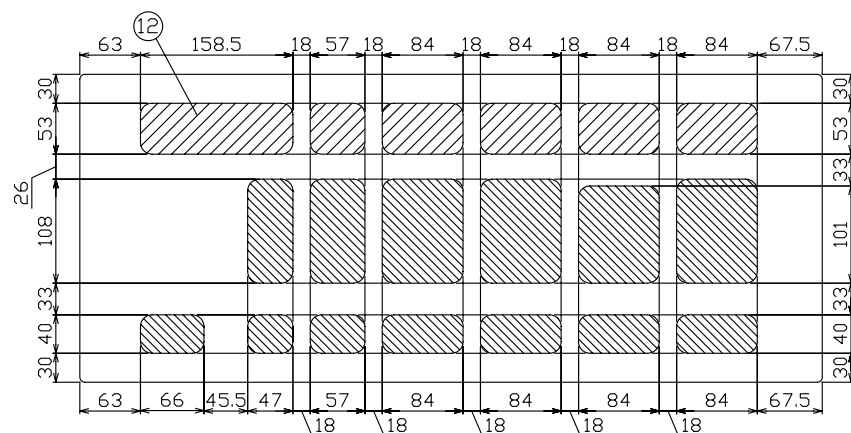
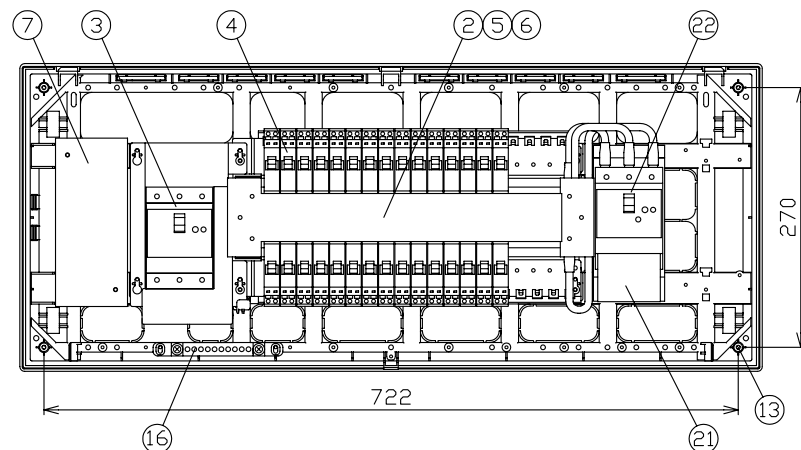
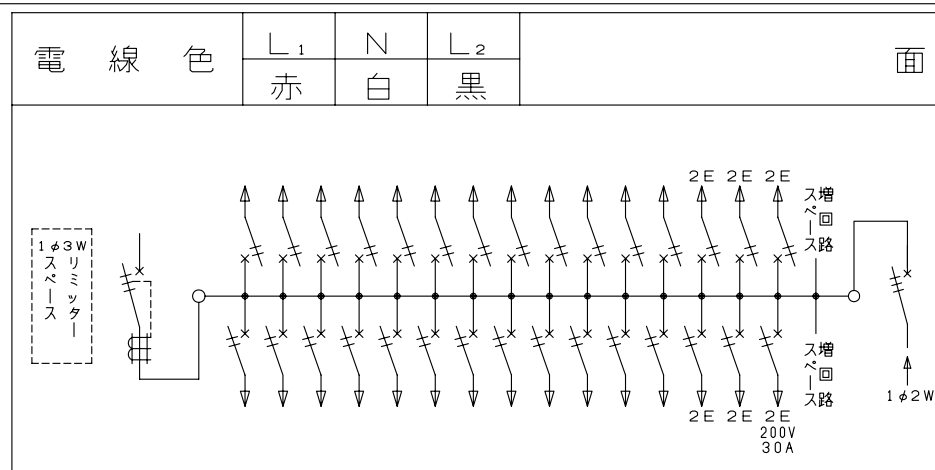
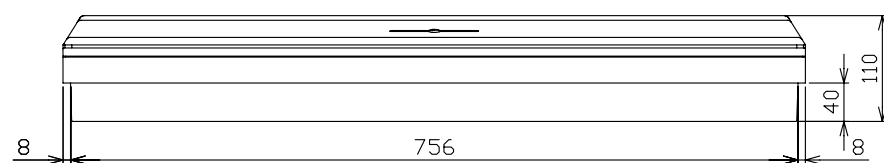
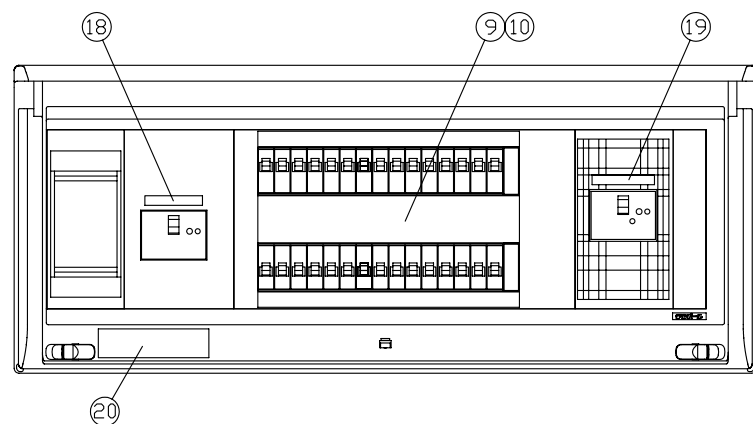
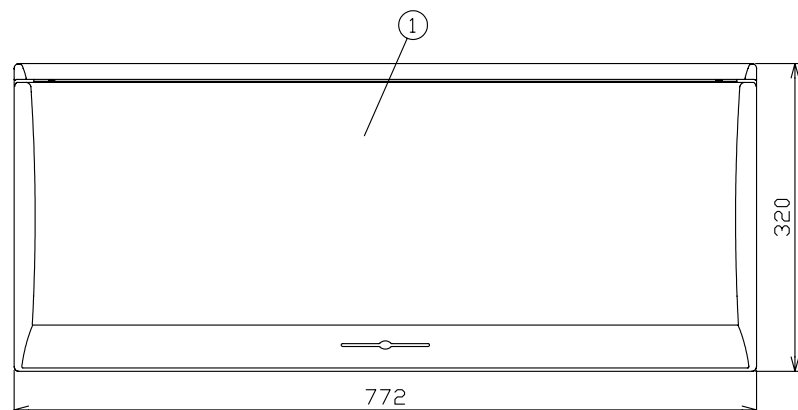
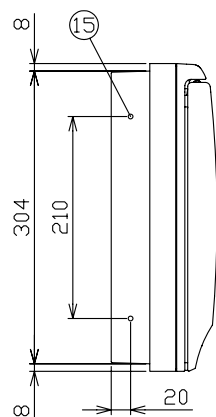


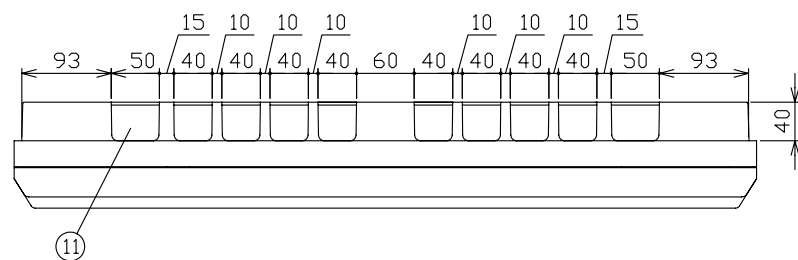

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29
3	7	11	15	19	23	27	31
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	32

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				太陽光側開閉器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番										
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路	配線用遮断器	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			承認	検図	設計	製図								
		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	スペース	3P2E					定格電流	6 0 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2						（今本）	（羽生）	（品田）	（長力）			
		有	6 0 A	－	2 4	5	1	2					3 0 A															
		GBU-63EC			B-1N	B-2N	B-2N						BU-53.1ECS															
主幹用漏電遮断器 太陽光側配線用遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内																												

御納入先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	商用電源側シール	キャビネットカバー表面に貼付
19	太陽電池側シール	キャビネットカバー表面に貼付
20	停電時復旧手順シール	キャビネットカバー表面に貼付
21	単2連系施工シール	端子カバー表面に貼付
22	太陽光電池側配線用遮断器	50AF B,C, 5,0kA

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。