

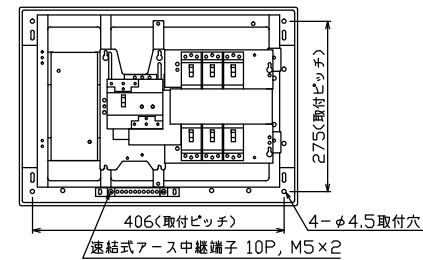
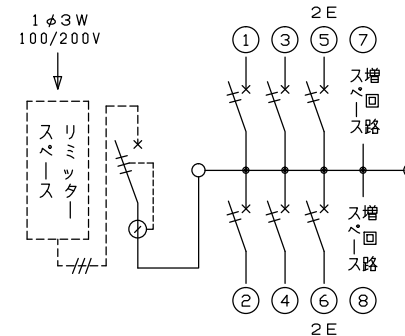


配線孔寸法図(斜線部開口)

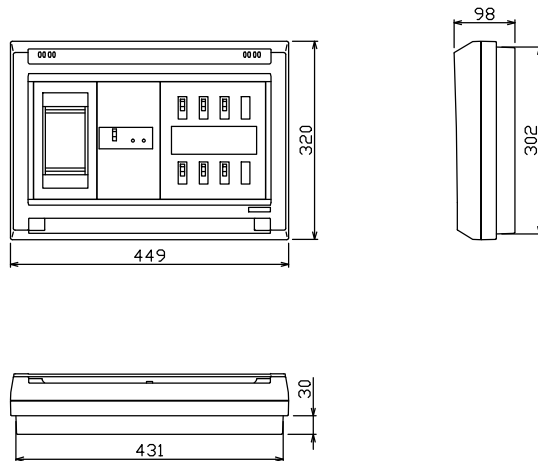

主幹用漏電遮断器端子構造



.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 8mm 同梱)
主幹) ELB 3P 30AF BC 2.5kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
		安全ブレーカ	安全ブレーカ					定格電流	30A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)			
(175×75)	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	P E	A					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	
有	30A	4	2			2	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	テンパール工業株式会社		図番	品名	住宅用分電盤
	6BU-31HEA	BC-1HEA	BC-2HEA											品番	VALG33062	