

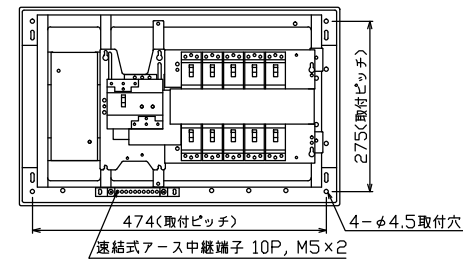

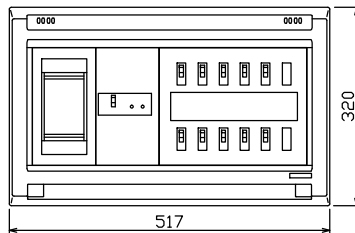
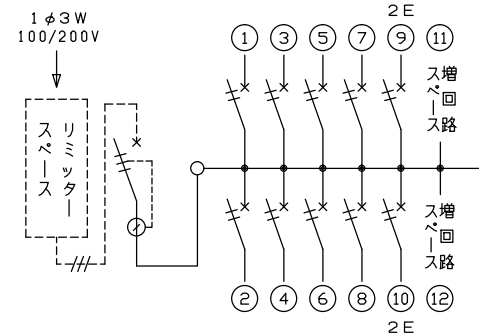


配線孔寸法図(//部開口)



主幹用漏電遮断器端子構造



1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 8mm² 同梱)
主幹) ELB 3P 30AF BC 2.5kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
		安全ブレーカ	安全ブレーカ					定格電流	30A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)			
(175×75)	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	P E	A					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図	図番		
有	30A	8	2			2	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	テンパール工業株式会社		品名	住宅用分電盤	
	6BU-31HEA	BC-1HEA	BC-2HEA											品番	VALG33102	