
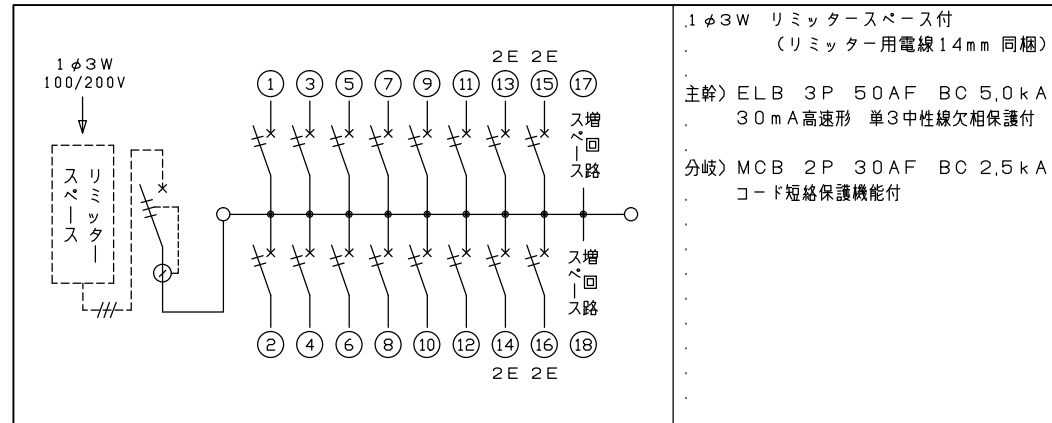


配線孔寸法図(////部開口)

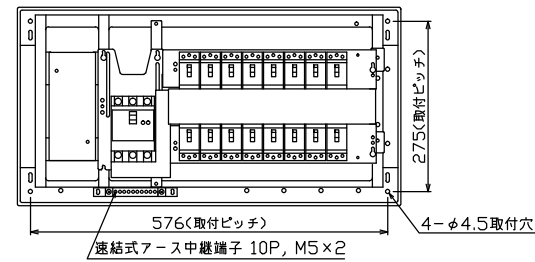

.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm 同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格 定格電流	60A	キャビネット仕様 形式	露出・半埋込兼用形	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	日付 承認	1/8 (A3基準) 検図	設計	製図	名称	面	担当
有	40A	12	4			2	—													住宅用分電盤		
	6BU-53-1HEC	BC-1HEA	BC-2HEA																	VALG34162		