


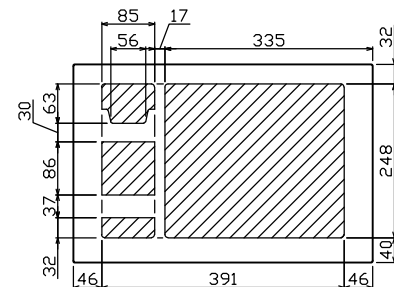

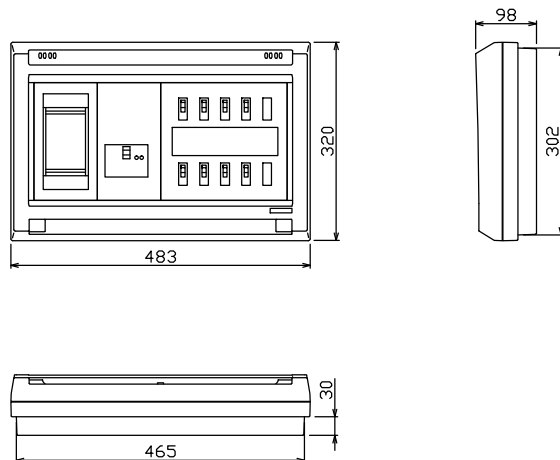


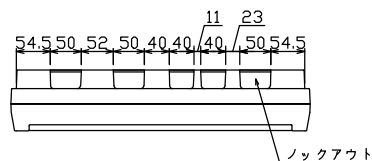

御納入先
様

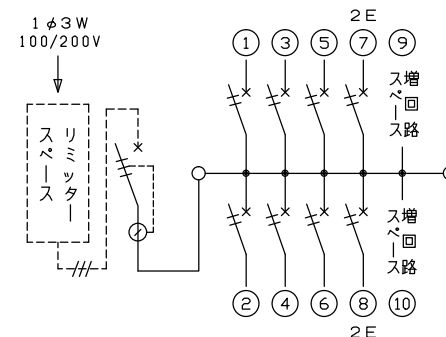

配線孔寸法図(//部開口)

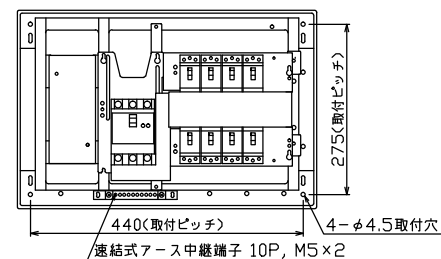

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm 同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
		3P2E	2P1E 20A	安全ブレーカ	安全ブレーカ			定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)			
(175×75)	有	50A	6	2		2	—			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	
		6BU-53-1HEC	BC-1HEA	BC-2HEA						色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	テンパール工業株式会社		図番	住宅用分電盤	
														品名		
														品番	VALG35082	