


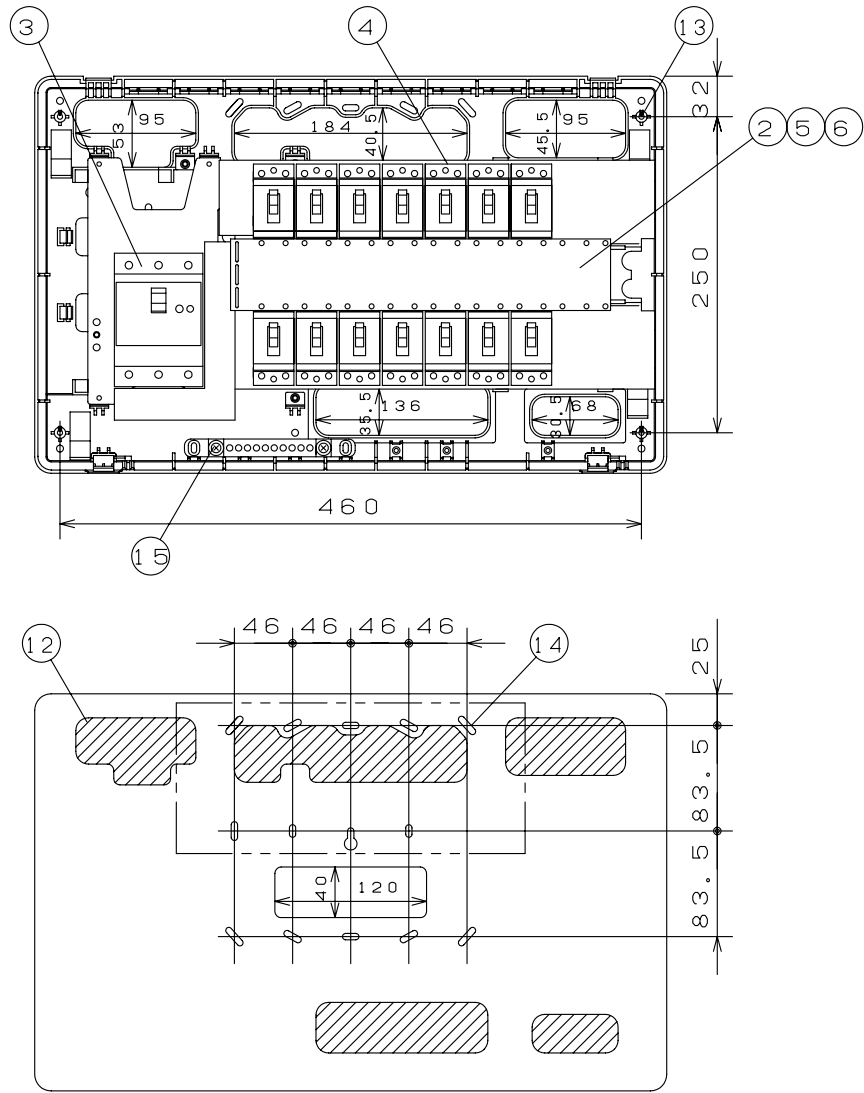

電	線	色	L_1	N	L_2	面
			赤	白	黒	

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

1	3	5	7	9
2	4	6	8	10

11	13	15
12	14	16

備考		リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	相線式		1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日				図番		
	3P2E		P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	定格電流	60 A		色 彩	マンセル 5Y9／0.5	承認	検図	設計	製図					
		—	40 A GBU-53・1EC	—	10	4	2	—									住宅用分電盤			
												テンパール工業株式会社				型式	VGC34142			