


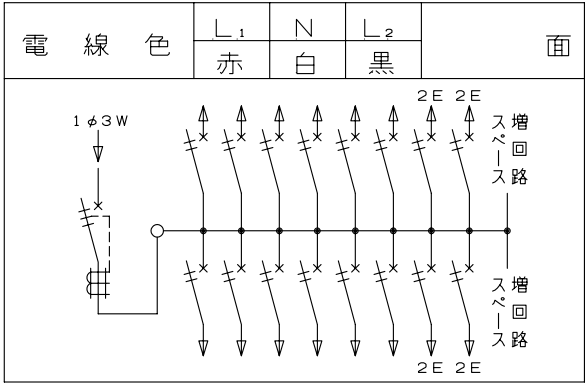

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

スイッチボックス位置図

備 考		リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内			漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W	材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	色 彩 マンセル 5Y9／0.5	日付	年 月 日			住宅用分電盤			
			3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	承認						検図	設計	製図					
		－	50 A GBU-53・1EC	－	1 2	4		2	－	定格電流	6 0 A			近藤	羽生	尾崎	長力	型式	VGC35162		