


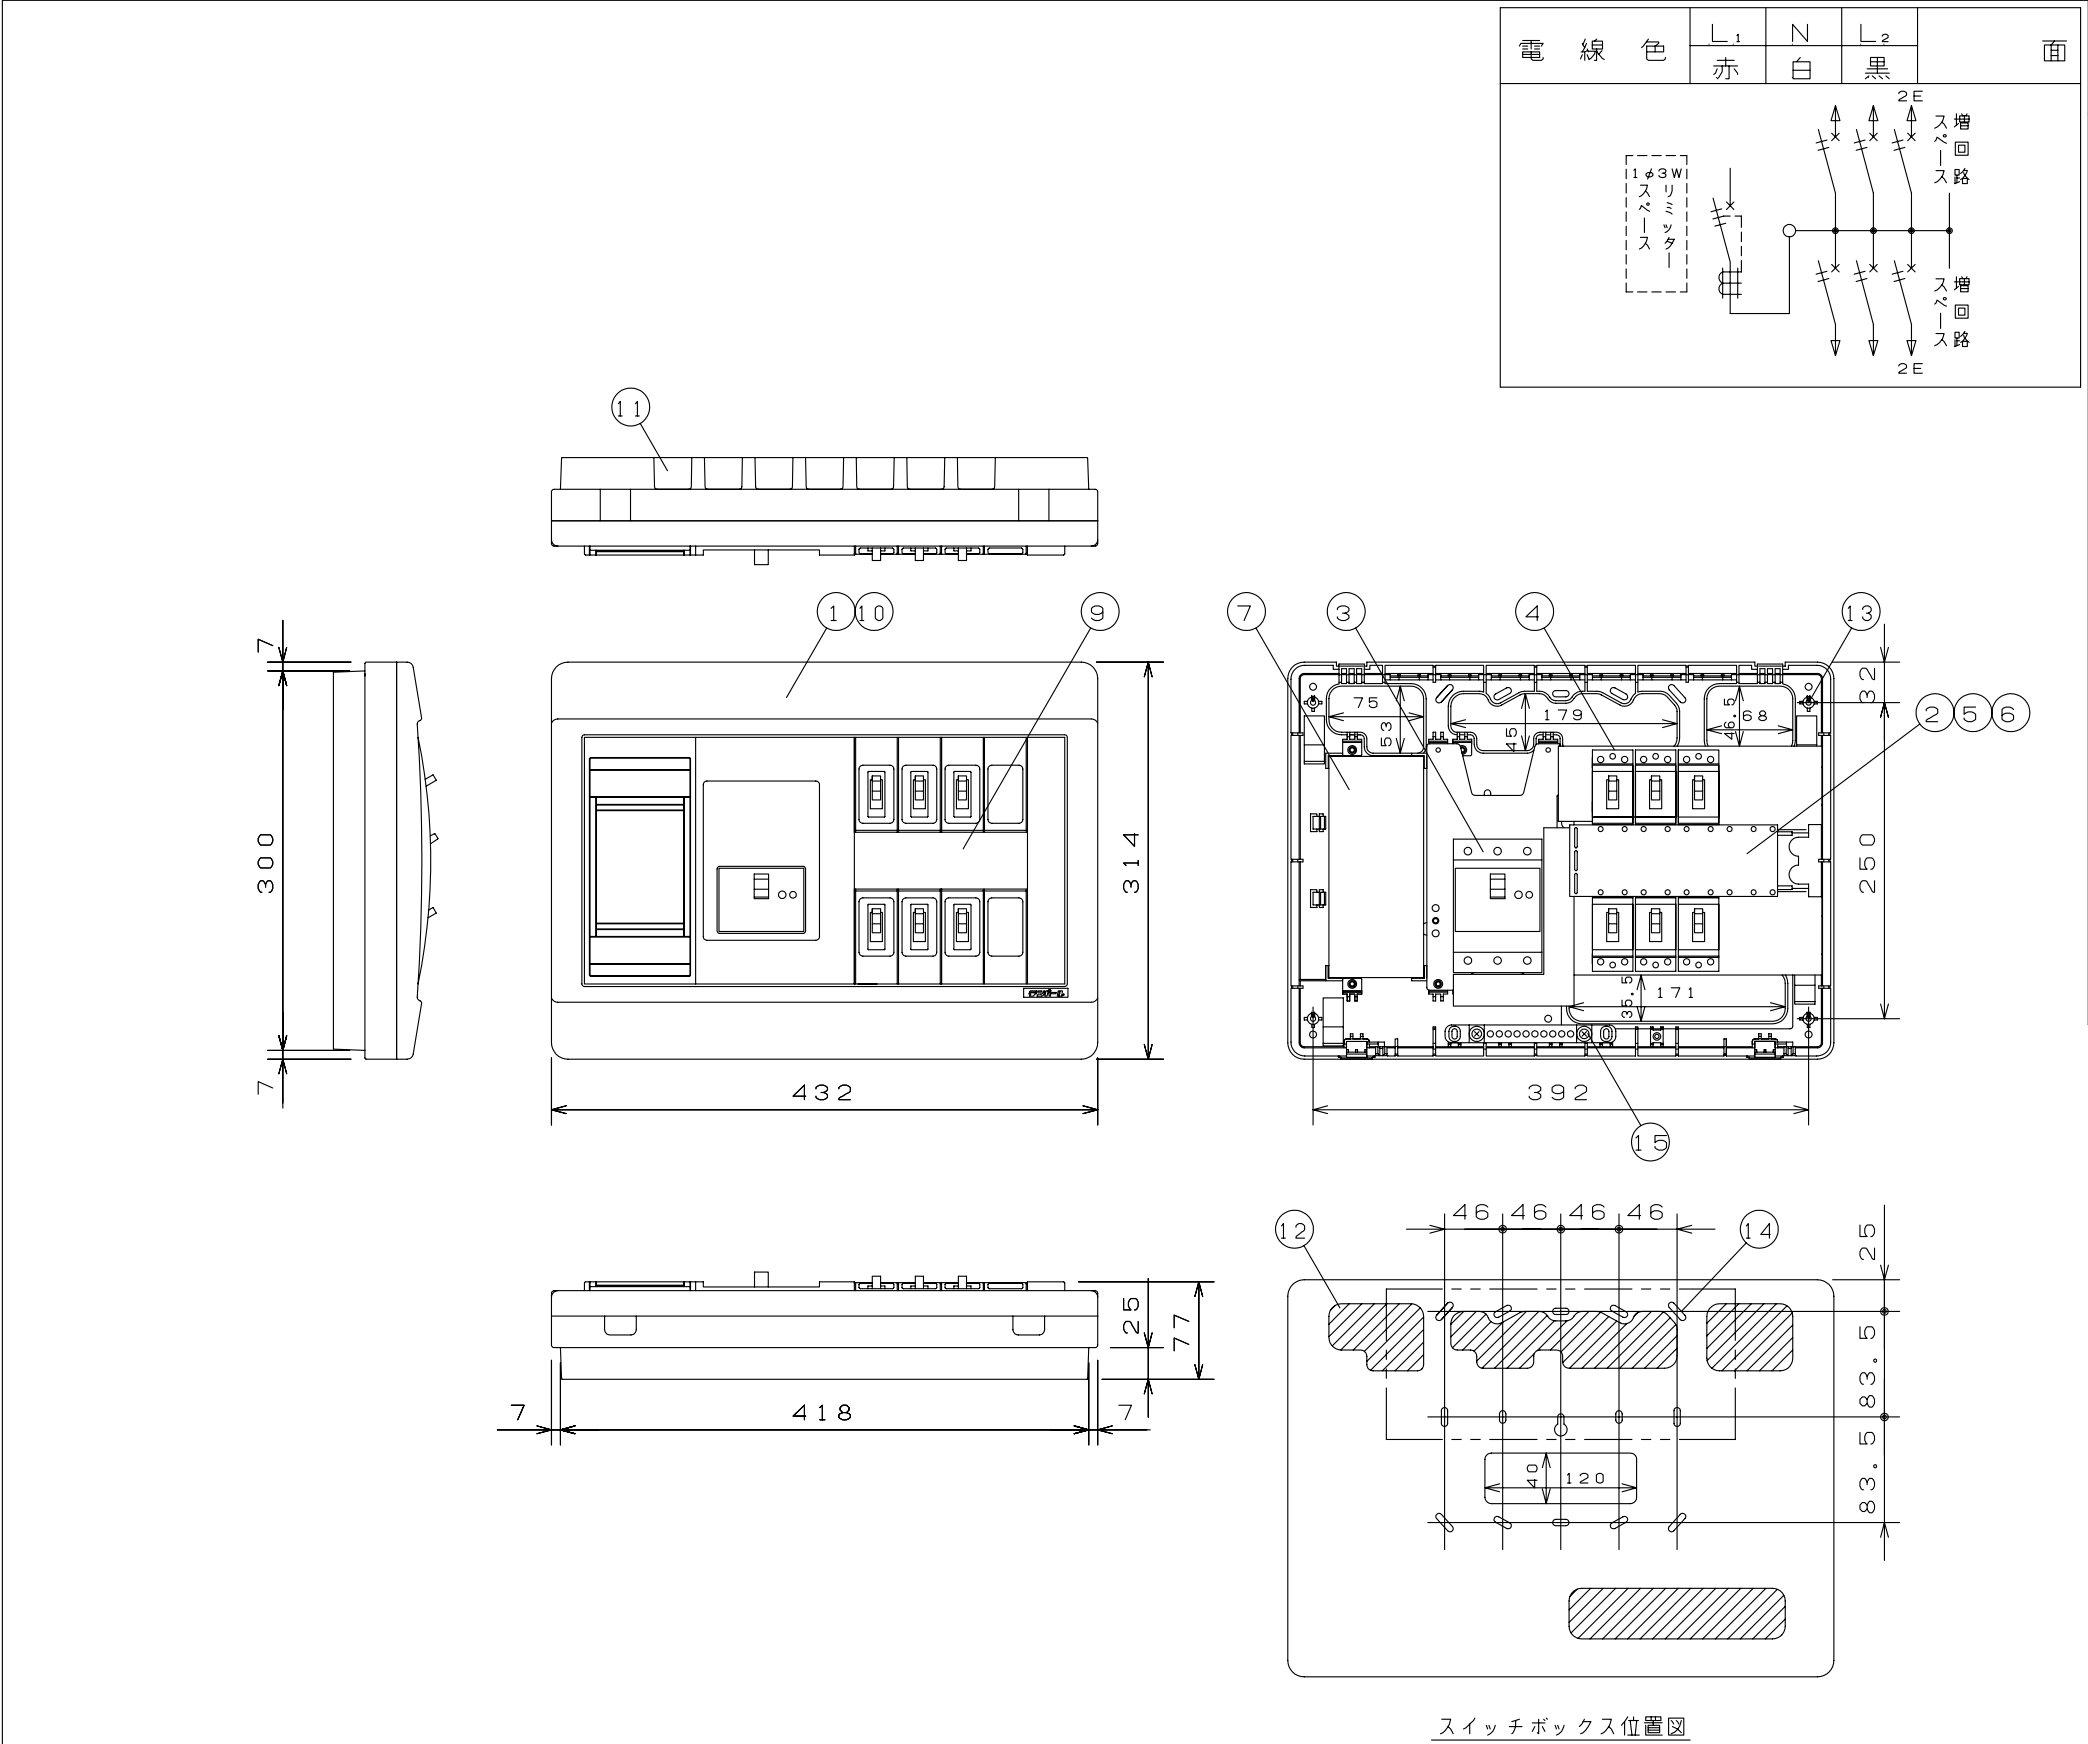

御納入先

様

回 路 銘 板

1	3	5	7
2	4	6	8

備 考		リミッター スペース	主開閉器		一次送り回路		分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度		／		図 番			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内			漏電遮断器				安全ブレーカ		安全ブレーカ					相線式	1 φ 3 W	材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	色 彩 マンセル 5Y9／0.5	日付	年 月 日				
		3P2E		P E A		2P1E 20A		2P2E 20A		P E A		承認	検図						設計	製図			
		有		60 A		－		4		2											2		－
		GBU-63・1EC				BC-1HEA		BC-2HEA										テンパール工業株式会社		型式		VLGC36062	