



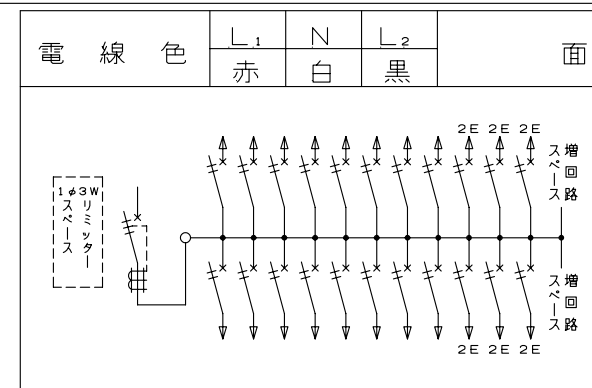

御 納 入 先		
		様
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂
2	母線	銅板 100A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 22mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ロックアウト	1 - 80 x 25 , 6 - 40 x 25
12	配 線 孔	
13	本体取付ネジ	4 - φ4 x 30
14	スイッチボックス取付穴	5個用スイッチボックス取付可能
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ4.5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18		
19		

カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

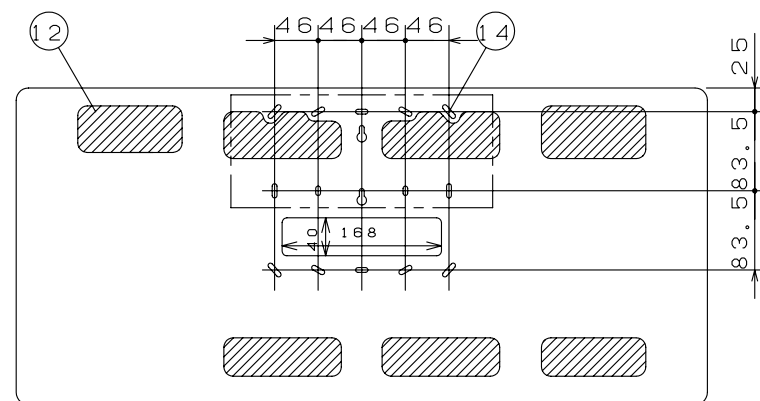

スイッチボックス位置図

回 路 銘 板				
1	3	5	7	9
2	4	6	8	10

1 1	1 3	1 5	1 7	1 9
1 2	1 4	1 6	1 8	2 0

2 1	2 3
2 2	2 4

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺 度				図 番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増 回 路 ス ペ ース	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日	住宅用分電盤
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		定格電流	75 A	色 彩	マンセル 5Y9ノ0.5	承認	検図	設計	製図		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	有	75 A GBU-73・1KC	－	16 BC-1HEA	6 BC-2HEA		2	－				近藤	羽生	尾崎	長力	テンパール工業株式会社 型式 VLGC37222	