


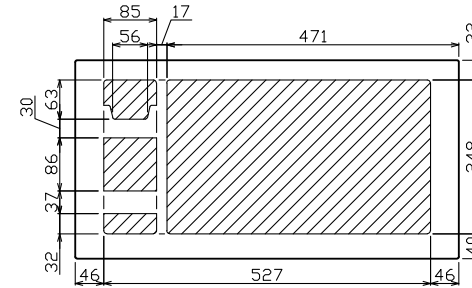
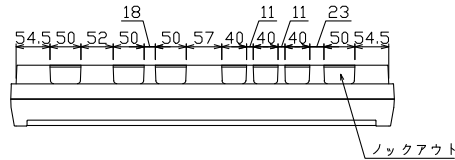
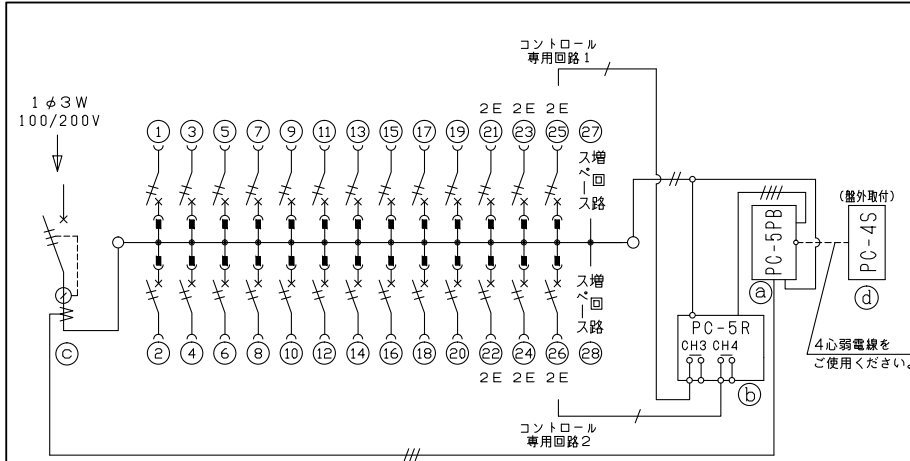



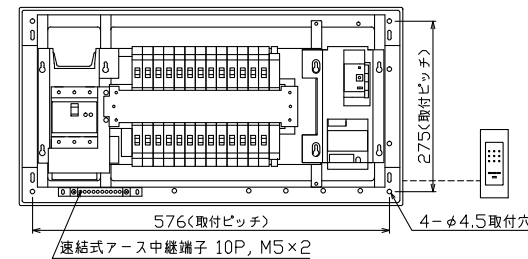

御納入先
様



配線孔寸法図(///部開口)

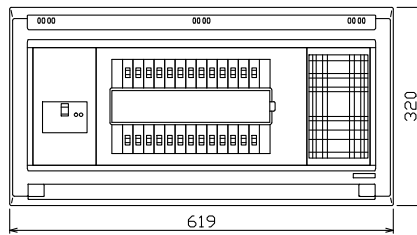

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 22-8 付属
① 省エネコントローラ (本体) PC-5PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付
② 省エネコントローラ (リレーボックス)
PC-5R
③ 変流器 φ17 (CT-17φA)
④ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ				増回路 スペース	定格電流	100A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度				1/8 (A3基準)
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A									承認	検図	設計	製図	図番	
－	75 A	－	20	6				2	－			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					品名	住宅用分電盤
	GBU-73-1HKC		BC-1NA	BC-2NA								色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	デンバー工業株式会社				品番	YAG37262PC5 (ピークカット機能付)