







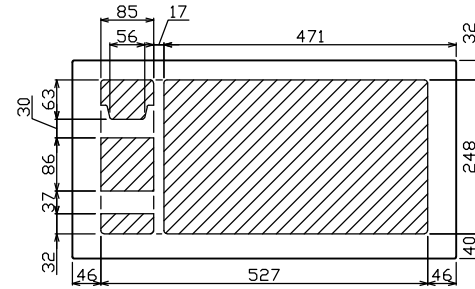


御納入先

様

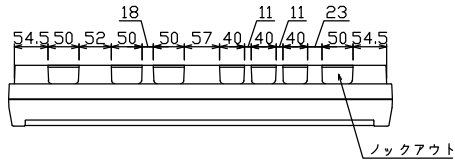

配線孔寸法図(斜線部開口)

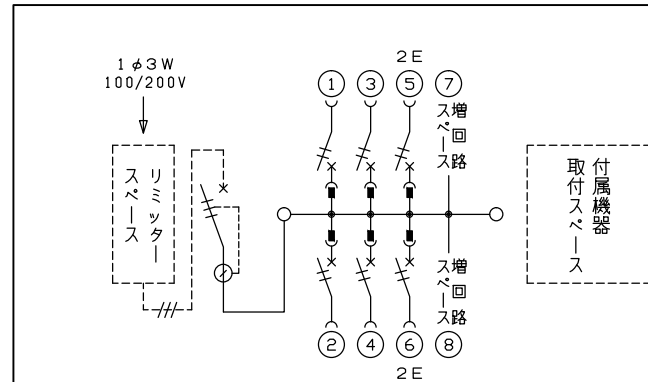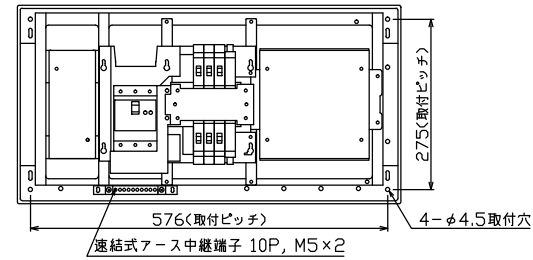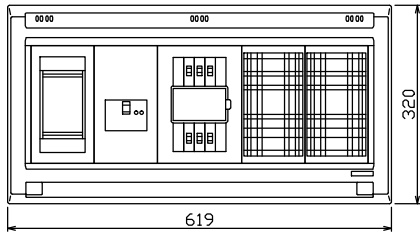

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×177) 有	分電盤定格 定格電流 60A	キャビネット仕様		日付 承認 検図 設計 製図	名称	面	担当
	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース			形式	露出・半埋込兼用形				
GBU-63:1HEC	3P2E	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	PE A	A		60A	形式	露出・半埋込兼用形		名称		
	60A	-	4	2		2			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)		図番		
			BC-1NA	BC-2NA					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2		品名	住宅用分電盤	
												品番	YALG36062D	

