
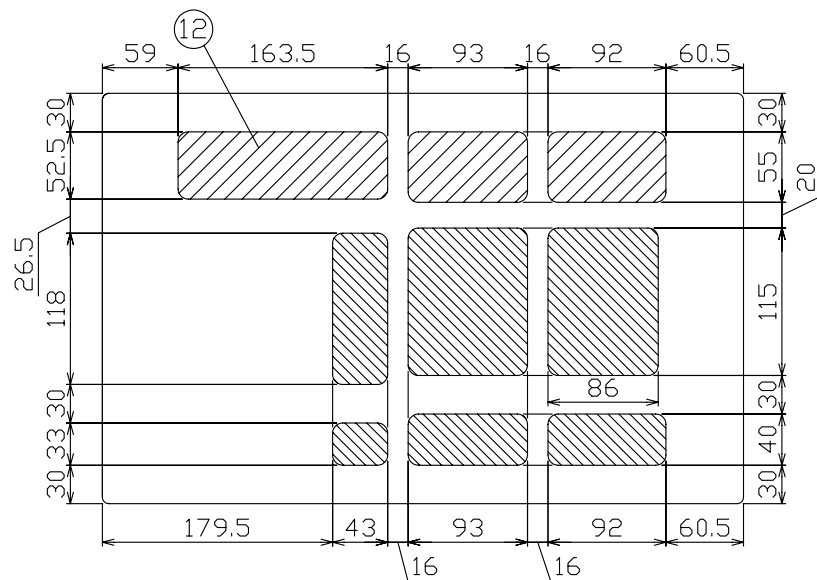
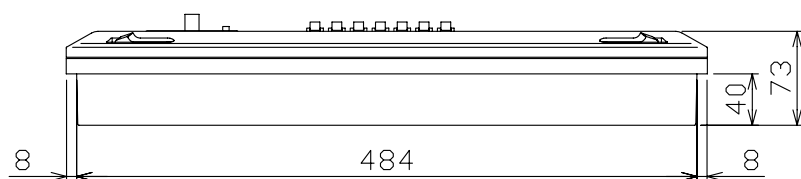
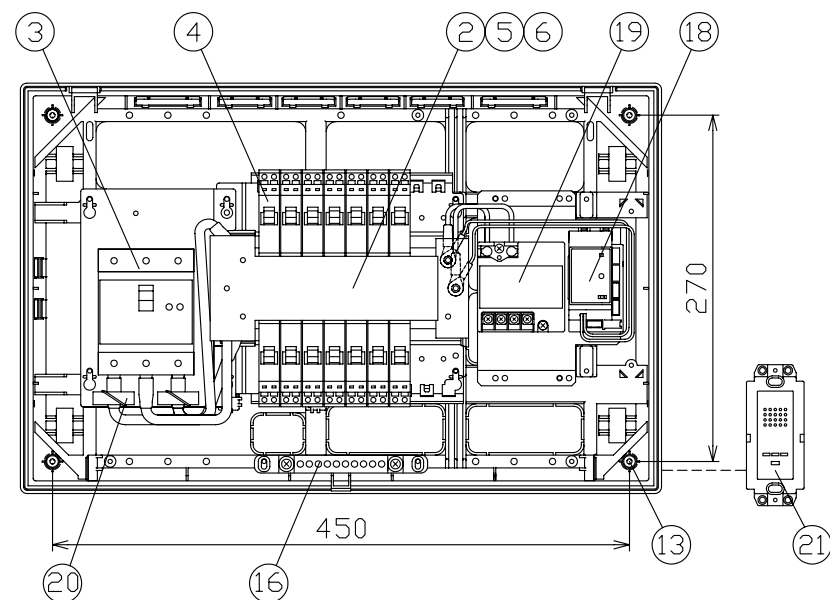
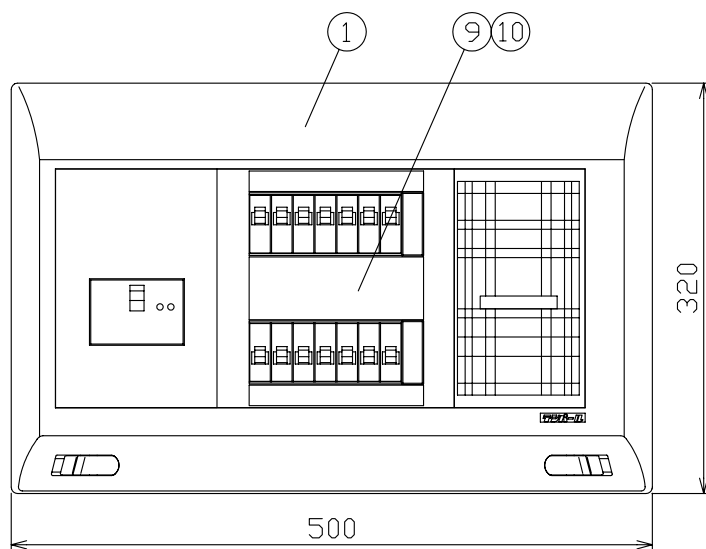
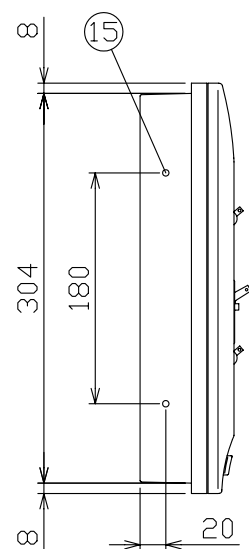
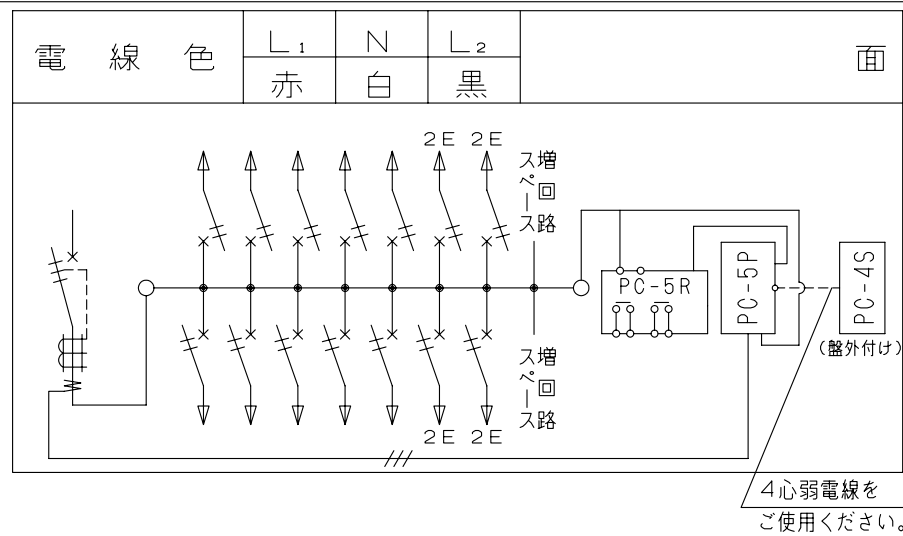


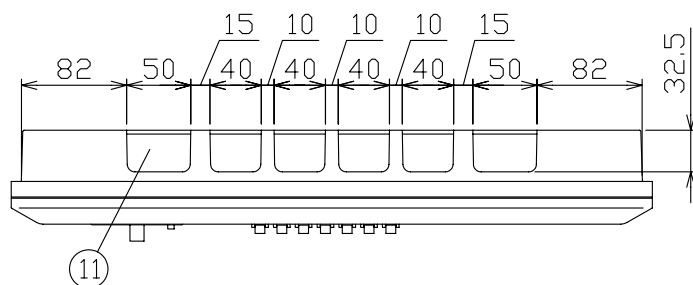

配線孔寸法図

| 御納入先 |                    |                                             |
|------|--------------------|---------------------------------------------|
|      | 様                  |                                             |
| 符号   | 部 分 品 名            | 備 考                                         |
| 1    | キャビネット             | スチロール樹脂 UL-94 V-2                           |
| 2    | 母線                 | 銅板 100A容量（分岐30A容量）                          |
| 3    | 主幹用漏電遮断器           | 75AF B,C, 5,0kA 30mA高速形                     |
| 4    | 配線用遮断器             | 30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付                  |
| 5    | 充電部しゃへい板           | ポリプロピレン樹脂                                   |
| 6    | 200V切替板            | 銅板 30A 容量                                   |
| 7    |                    |                                             |
| 8    |                    |                                             |
| 9    | 回路銘板               | キャビネットカバー表面に貼付                              |
| 10   | 100-200V切替説明書      | キャビネットカバー裏面に貼付                              |
| 11   | 配 線 孔              | ノックアウト式                                     |
| 12   | 配 線 孔              | //// 部開口, \\\\\ 部ノックアウト式                    |
| 13   | 本体取付ネジ             | 4 - φ4,5 x 30                               |
| 14   |                    |                                             |
| 15   | 半埋込取付用サイドノック       | 4 - φ5                                      |
| 16   | 速結式アース中継端子         | M 5 x 2 , 速結端子10P                           |
| 17   |                    |                                             |
| 18   | 省エネコントローラ（本体）      | PC-5P（電流値の使用レベル信号外部出力機能付<br>電流制限器有無切替スイッチ付） |
| 19   | 省エネコントローラ（リレーボックス） | PC-5R（負荷を自動遮断，自動復帰）                         |
| 20   | 変流器                | φ17（CT-17φA）                                |
| 21   | 省エネコントローラ（表示器）     | PC-4S（電気使用量レベル表示，スピーカ内蔵）                    |

カバー式外面操作形とする。  
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

| 回路銘板 |   |    |    |
|------|---|----|----|
| 1    | 5 | 9  | 13 |
| 3    | 7 | 11 | 15 |
| 2    | 6 | 10 | 14 |
| 4    | 8 | 12 | 16 |

| 備 考                                                                      | リミッター<br>スペース | 主開閉器       | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数  |              |       | 付属機器取付<br>スペース | 分 電 盤 定 格       |         | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） |                         | 尺度                 | ／   |       |     |     | 図 番                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|--------------|--------------|-------|----------------|-----------------|---------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----|-------|-----|-----|---------------------|--|
|                                                                          |               | 漏電遮断器      |        | 安全ブレーカ       | 安全ブレーカ       |       |                | 増 回 路<br>ス ペ ース | 相線式     | 1 φ 3 W             | 材 質                     | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付  | 年 月 日 |     |     | 図 番                 |  |
|                                                                          |               | 3 P 2 E    | P E A  | 2 P 1 E 20 A | 2 P 2 E 20 A | P E A |                | 定格電流            | 1 0 0 A | 色 彩                 | マンセル<br>8 G Y 9.7 / 0.2 | 承認                 | 検図  | 設計    | 製図  |     |                     |  |
|                                                                          |               | 75 A       | —      | 1 0          | 4            | 2     |                | —               |         |                     |                         |                    | （印） | （印）   | （印） | （印） | 住 宅 用 分 電 盤         |  |
| 主幹用漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 | —             | GBU-73・1KC | —      | B-1N         | B-2N         |       |                |                 |         |                     |                         | テンパール工業株式会社        |     |       |     | 型式  | Y G 3 7 1 4 2 P C 5 |  |