

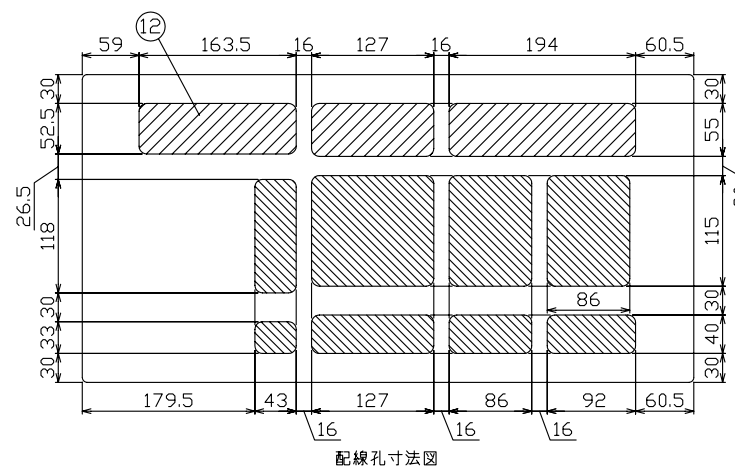
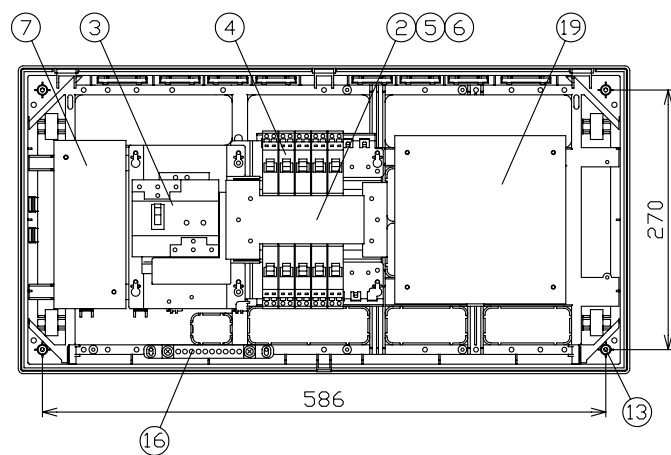
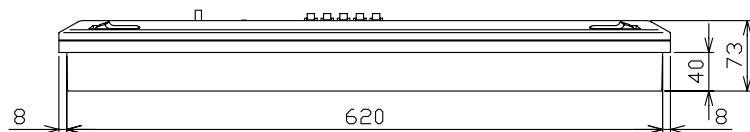
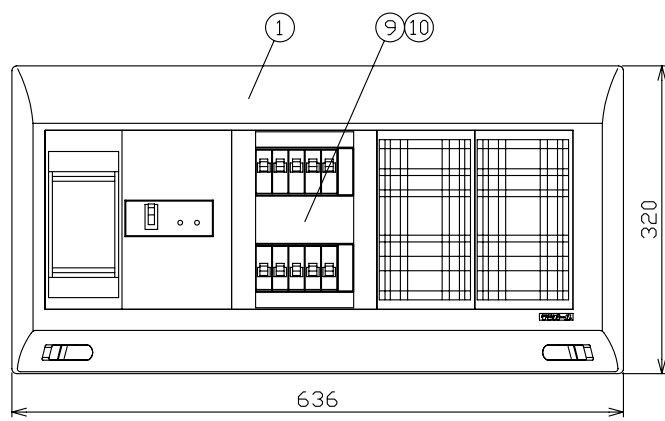
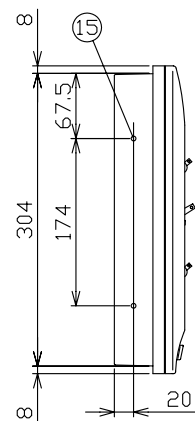


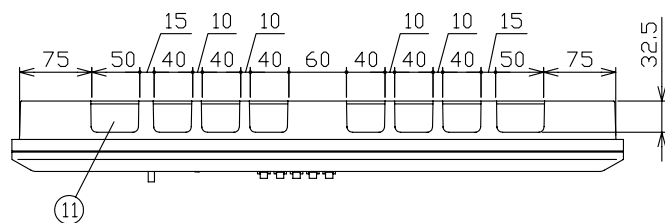

配線孔寸法図

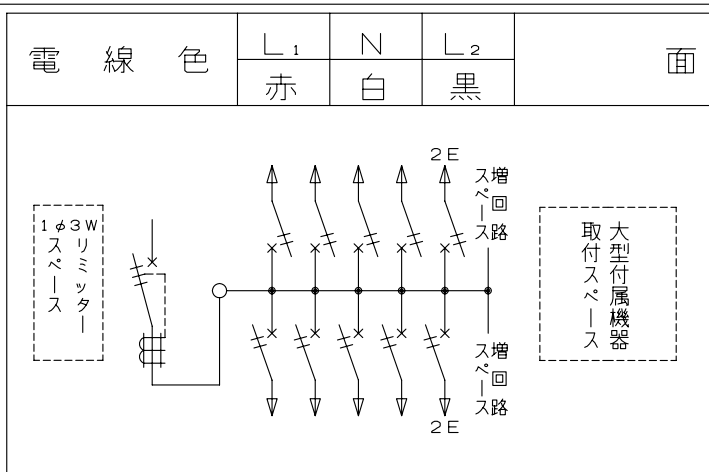


御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 30A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	30AF B,C, 2,5kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 8mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18		
19	大型付属機器取付スペース取付板	175 x 178 x t15

カバー式外面操作形とする。

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
1		5	9
3		7	11
2		6	10
4		8	12

主幹用漏電遮断器端子構造

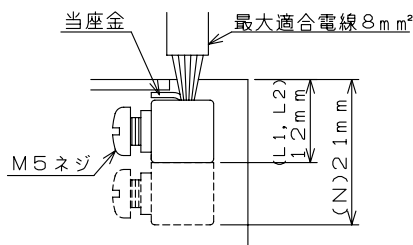

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／			図 番		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増 回 路 ス ペ ース	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		定格電流	3 0 A	色 彩	マンセル 8GY9.7 / 0.2	承認	検図	設計	製図			
	有	3 0 A	－	8	2		2	有				（印） 今本 羽生 品田 上木	住 宅 用 分 電 盤			型式 Y L G 3 3 1 0 2 D	
		GBU-3・1HEA		B-1 N	B-2 N							テンパール工業株式会社					